

LCD WEGA



液晶ワイドテレビ取扱説明書 KLV-26HG2



お買い上げいただきありがとうございます。




警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

付属品を確かめる

リモコン(1個)と単4形乾電池(2個)




電源コード(1本)



アンテナ変換アダプター(1個)




アンテナ接続ケーブル(1本)




取扱説明書
安全のために/安全点検チェックリスト
ソニーご相談窓口のご案内
保証書
(各1部)

リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。

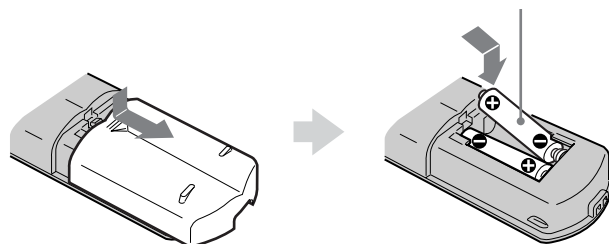

本体操作ボタン

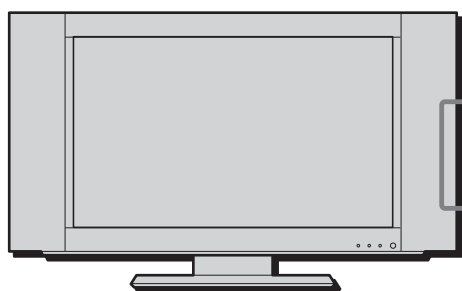

電源



電源スイッチ

④4ページ

+



チャンネル

チャンネル+*/-ボタン

④4ページ

-

+



音量

音量+/-ボタン

④4ページ



-



入力切換

入力切換ボタン

④12ページ

リモコン操作ボタン

画面表示ボタン

📖 4ページ

チャンネル表示を入/切する。

二重音声ボタン*

📖 40ページ

二重音声放送時に、聞きたい音声を選ぶ。

消音ボタン

📖 4ページ

音を一時的に消す。

サラウンドボタン

📖 7ページ

サラウンド効果の入/切をする。

オフタイマーボタン

📖 41ページ

自動で電源を切る時間を設定する。

明るさ設定ボタン

📖 6ページ

映像の種類や部屋の明るさにあった映像を選ぶ。

ワイド切換ボタン

📖 10ページ

お好みのワイド切換を手動で選ぶ。

▲/▼/◀/▶/決定ボタン

📖 20ページ

メニュー上で項目を選ぶ際に使用する。

電源ボタン

📖 4ページ

本体の電源を入/切する。

メモボタン

📖 11ページ

メモしたい場面で、画面を静止させる。

消費電力ボタン

📖 8ページ

節電モードに切り換える。

メニューボタン

📖 34ページ

画質/音質など各種設定をする。

メモリースティックボタン

📖 18ページ

メモリースティックホーム画面に切り換える。

チャンネル数字ボタン*

📖 4ページ

ダイレクトにチャンネルを選ぶ。

音量 +/− ボタン

📖 4ページ

音量を調節する。

チャンネル +*/− ボタン

📖 4ページ

チャンネルを選ぶ。

入力切換用ボタン

📖 12ページ

テレビボタン


ビデオボタン

コンポーネントボタン

AVマルチボタン

各種入力を切り換える。

操作の内容を説明したページをご覧になるときは、「リモコン操作ボタン」(このページ)を開いたままにして、ボタンの位置などを確認しながら本機を操作すると便利です。



ちょっと一言

* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「5」ボタンおよびチャンネル+ ボタンには、凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いください。

見る

テレビを見る	4
部屋の明るさにあった映像を選ぶ[明るさ設定ボタン]...	6
サラウンドを楽しむ[サラウンドボタン].....	7
節電しながら見る[消費電力ボタン].....	8
ワイド画面を楽しむ	9
画面をメモする[メモボタン].....	11
テレビにつないだ機器の画像を見る	12
“ プレイステーション 2 ” などを楽しむ	13

”メモリースティック“

“ メモリースティック ” について	15
“ メモリースティック ” を本機に入れる	17
“ メモリースティック ” を本機から取り出すときは	17
静止画・動画を一覧表示で見る	18
静止画・動画の一覧表示画面について (メモリースティックホーム画面)	19
静止画・動画を送りながら見る[スライドショー]	20
静止画を選んで楽しむ	22
静止画を画面全体で見る	22
静止画の向きを変えて見る	23
動画を選んで楽しむ	24
動画を見る(ムービープレイヤー)	24
静止画・動画を保護 / 削除する	25
“ メモリースティック ” の情報を見る	28
パソコンなどでディレクトリ名・ファイル名を 加工した静止画・動画を見る	29
フォルダを変更するには	30

調整する /
設定する

オートワイドの設定を変える	32
オートワイドの設定について	32
オートワイドを設定する / 切る	34
画像の位置を調整する	35
より細かく画質を調整する	36
音質を調整する	38
音声を切り換える [二重音声ボタン]	40
自動で電源を切る [オフタイマーボタン]	41

テレビの接続と準備

手順1：付属品を確かめる	42
手順2：テレビアンテナをつなぐ	43
手順3：電源コードをつなぐ	45
正しいケーブルのまとめかた	45
手順4：チャンネルを設定する	46
自動設定する	46
手動設定する	48
数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ [10キー選局]	50
ゴーストの少ない画像にする [ゴースト・リダクション]	52

他機との接続


接続端子の名前とはたらき	54
ビデオやチャンネルサーバーなどをつなぐ	56
BSデジタルチューナーをつなぐ	58
デジタルCSチューナーをつなぐ	59
“プレイステーション 2”などをつなぐ	61
その他のテレビゲームなどをつなぐ	62
DVDプレーヤーをつなぐ	63
ハイビジョン機器をつなぐ	64
オーディオ機器をつなぐ	65

その他


故障かな？と思ったら	66
自己診断表示	66
テレビの症状と対処のしかた	67
使用上のご注意	70
保証書とアフターサービス	71
主な仕様	72
用語集	73
映像信号フォーマットについて	74
各部の名前 / Index to parts and controls	75
メニュー一覧	77
索引	78
アナログ放送からデジタル放送への移行について	79

見る

ここでは、通常のテレビをはじめ、ビデオやDVDなどテレビにつないだ機器の映像を見るときに操作を説明しています。映像に合った画質/音質に設定したり、節電しながら見たりするなど、多彩な機能の操作も説明しています。

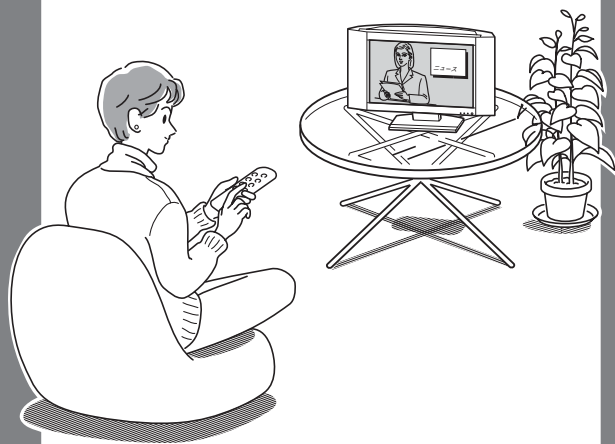

テレビを見る

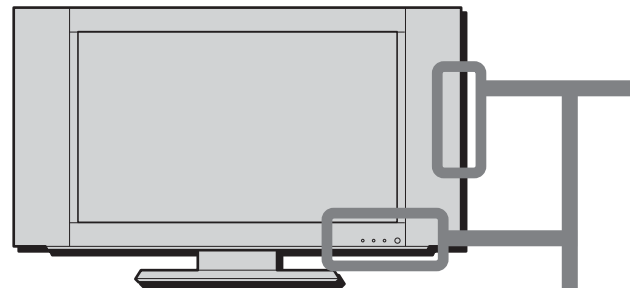

消音ボタン

一時的に音を消すときに押します。もう1度押すか、音量+ボタンを押すと音が出ます。

画面表示ボタン

チャンネル表示を出すときに押します。もう1度押すと表示は消えます。




ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル+/- ボタンを押すと自動的にテレビの電源も入ります(チャンネルポン機能)。

- 省電力のため、放送が終了して(または放送のないチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。

1

テレビの電源を入れる。

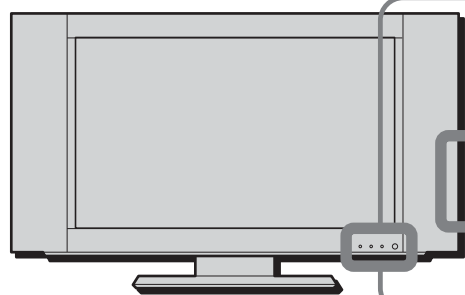

スタンバイ/
オフタイマー

電源

スタンバイ/
オフタイマー

スタンバイ/オフタイマーランプが消えているときは
テレビ本体側面の電源スイッチ
を押す。

スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときは
リモコンの電源ボタンを押す。


電源



2


チャンネル数字ボタンでチャンネルを選ぶ。

チャンネル+/- ボタンでもチャンネルを選べます。



または

チャンネル




3

音量 +/- ボタンで音量を調節する。

ちょっと一言

音量表示の上にある数値も調節の目安になります。

ご注意

「 (各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」に設定していると、テレビのスピーカーから音は出ません(65ページ)。

音量



部屋の明るさに あった映像を選ぶ [明るさ設定ボタン]

明るさ設定ボタンを押すだけで、映像の種類や部屋の明るさに合った映像を選べます。また、「AVプロ」を選ぶと、より細かく明るさを調整できます(㊦36ページ)。

明るさ設定は、入力切替用ボタンで選べる各入力ごとに別々に設定できます。

ご家庭で通常ご覧になるときは、「スタンダード」を選ぶことをおすすめします。


明るさ設定
ボタン



入力切替用
ボタン

明るさ設定ボタンを繰り返し押す。

1回押すと、現在の明るさ設定が表示されます。その後、押すたびに、次のように切り換わります。

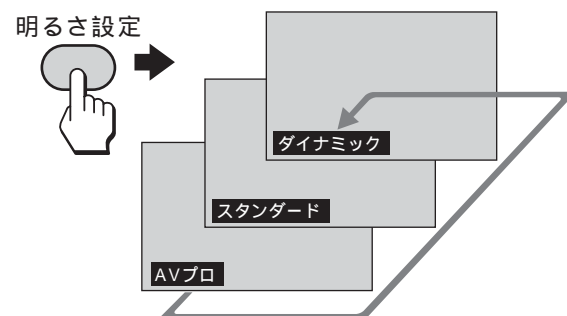

ダイナミック

映像の輪郭とコントラストを最大限に上げたメリハリの非常に強い映像になります。

スタンダード

ご家庭の様々な使用環境に適した、コントラスト感のある映像になります。

AVプロ

お好みの画質を自由に設定できます(㊦36ページ)。


サラウンドを 楽しむ [サラウンドボタン]

サラウンドボタンを押すだけで映画やゲームに適した音質を選べます。

「サラウンド」は、入力切替用ボタンで選べる各入力ごとに別々に設定できます。



サラウンドボタンを押す。
サラウンドになります。

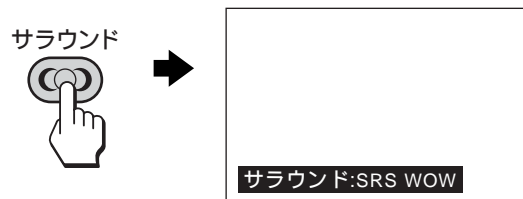

サラウンドをやめるには

もう1度、サラウンドボタンを押す。
「サラウンド：切」と表示されます。

「SRS WOW」*

充分な低音とクリアな高音により豊かな臨場感が得られ、特に映画やゲームを迫力ある音で楽しめます。

* 「SRS WOW」は米国SRS Labs社が独自に開発した最新技術を使うことにより、身の回りの多種多様な音響製品の音質を飛躍的に向上させます。


WOW、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

ご注意

- 「(●) (各種切替)」メニューの「スピーカー」を「切」にしていると、サラウンドは設定できません(65ページ)。
- ヘッドホンで聴くとき、または外部オーディオ機器から音声を出力しているときは、SRS WOWは動きません。
- モノラル音声のときは、SRS WOWの効果が十分に得られないことがあります。

節電しながら見る

[消費電力ボタン]

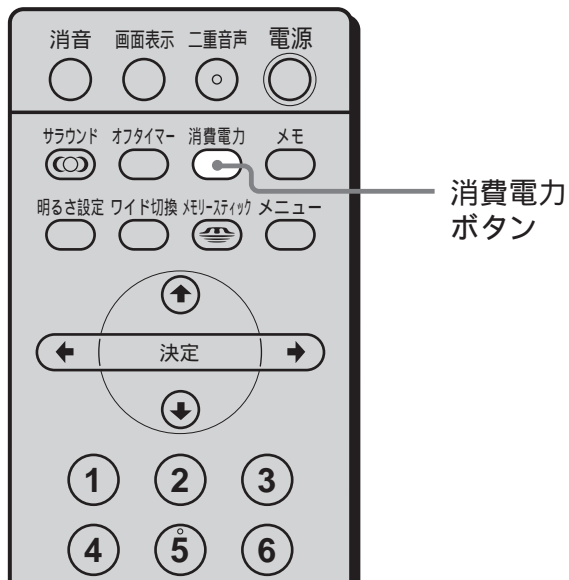

消費電力ボタンを押す。

消費電力



消費電力：減

節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。

「消費電力：標準」と表示されます。

ちょっと一言

「消費電力：減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力：減」のままになります。











ワイド画面を楽しむ

自動でワイド画面にする [オートワイド]

下のイラストのように、入力された映像信号に対して、テレビが最適なワイド切換を選び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。これをオートワイド機能と言います。下の例では、お買い上げ時の設定*を示しています。

オートワイドの設定について詳しくは、
④32ページをご覧ください。

* お買い上げ時は、オートワイド「2」です。「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています。

オリジナルの映像(映像の種類)	ワイド切換	オートワイドの映像
<ul style="list-style-type: none"> 通常のテレビ放送 (画面横縦比4:3) 		 <p>違和感少なく画面いっぱいに拡大します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ピスタビジョンなど映像中に字幕が入った横長の映画 (横縦比1.85:1) 横縦比情報の入ったビデオカメラやDVDソフトなどの映像 (ID-1方式やS1方式) 		 <p>画面の左右に合わせていっぱいに拡大します。(画面の上下には黒帯がです。)</p>
<ul style="list-style-type: none"> シネマビジョンなど映像の外に字幕のある横長の映画 (横縦比2.35:1) 		 <p>画面の左右に合わせていっぱいに拡大しながら、字幕部分だけを圧縮して画面に入れます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 横縦比情報の入ったビデオカメラやDVDソフトなどの映像 (ID-1方式やS1方式) 		 <p>天地はそのまま、左右を画面いっぱいに引き伸ばします。</p>
<ul style="list-style-type: none"> オートワイド「2」で、「4:3映像」を「ノーマル」(お買い上げ時は「ワイドズーム」)に設定したとき (④34、35ページ) 		 <p>拡大せずに、横縦比4:3のままの映像になります。</p>

ワイド画面を楽しむ (つづき)

手動でワイド画面に切り換える [ワイド切換ボタン]


オートワイド機能とは別に好きなワイド切換を手動でも選べます。また、電波の受信状態が悪いときや暗い映像のときは、オートワイドが正しく働かないことがあります。このときも、手動でワイド切換を選んでください。

ワイド切換
ボタン



ワイド切換ボタンを繰り返し押す。

押すたびに、次のようにワイド切換が変わります。ワイド切換の詳細説明については、⑨ページをご覧ください。

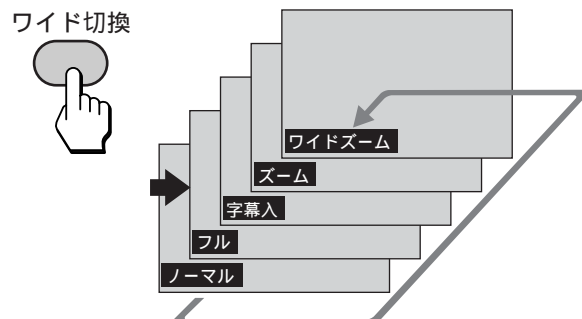

ちょっと一言

- 手動でワイド画面を楽しむときは、あらかじめ、オートワイドを切っておいてください(③4ページ)。
 - オートワイド「切」のとき、手動でワイド画面を切り換えた場合、AVマルチ入力のみは、他の入力と異なったワイド画面に設定できます。(ゲームでよく使うワイド画面に設定しておくと便利です。)
- 例 AVマルチ入力：ズーム
その他の入力：ワイドズーム

ご注意

“メモリスティック”の静止画・動画を見ているときは、ワイド切換はできません。


画面をメモする

[メモボタン]

視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、メモしたい場面を静止画で確認できます。



メモしたい場面で、メモボタンを押す。
画面が静止します。もう1度押すとメモした静止画は解除され、画面が動きます。

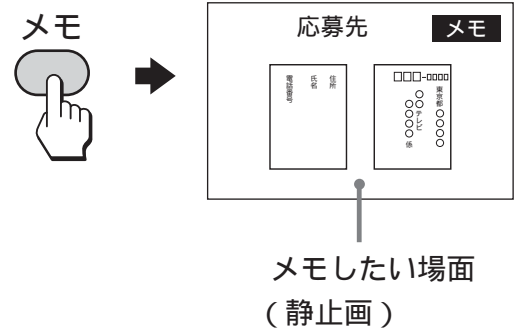


ちょっと一言
画面が静止している間、音声はそのまま流れます。

ご注意

- 入力切替用ボタンやメモリースティックボタン、チャンネル数字ボタンを押した場合には、メモした静止画は解除されます。
- “メモリースティック”の静止画・動画を見ているときは、メモはできません。
- メモした静止画は、“メモリースティック”には記録できません。

テレビにつないだ機器の画像を見る

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機器やBSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、テレビゲームなどの画像を見ることができます。接続のしかたについては、[㊦54～65ページ](#)をご覧ください。

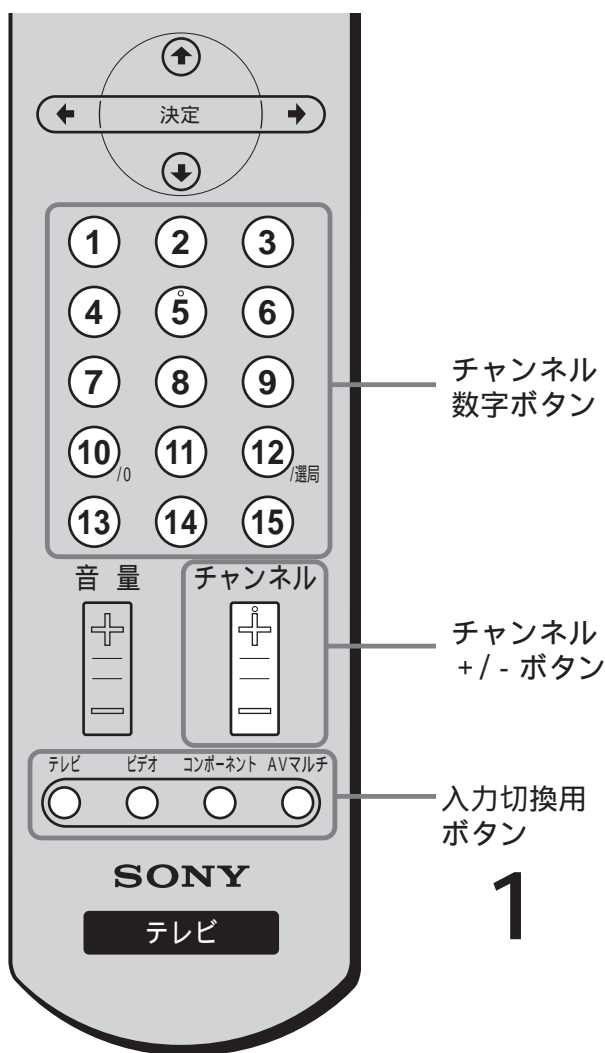

チャンネル
数字ボタン

チャンネル
+/- ボタン

入力切替用
ボタン

ちょっと一言

テレビ本体の入力切替ボタンを繰り返し押しても、入力を切り換えられません。

テレビ → ビデオ1 → ビデオ2 → コンポーネント1
↑ ↓
AVマルチ Y/Cb/Cr ← AVマルチ RGB ← コンポーネント2

1 入力切替用ボタンを押して、見たい画像を選ぶ。

各ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の画像に切り換わります。

押す たびに	以下につないだ機器 の画像になります。	画面表示も変 わります。
テレビ ●	・ テレビ	チャンネル番 号
ビデオ ●	・ ビデオ1入力端子 ・ ビデオ2入力端子	ビデオ1 ^{*1} ↑↓ ビデオ2 ^{*1}
コンポーネント ●	・ コンポーネント1 入力端子 ・ コンポーネント2 入力端子	コンポー ネント1 (525i/525p/ 1125i/750p ^{*2}) ↑↓ コンポー ネント2 (525i/525p/ 1125i/750p ^{*2})
AVマルチ ●	・ AVマルチ入力端子 詳しくは、「AVマル チ入力端子につない だとき」(㊦13ペー ジ)をご覧ください。	AVマルチ RGB ↑↓ AVマルチ Y/Cb/Cr


^{*1} S1映像端子につなぎ、「[㊦](#) (各種切換)」メニューの「S映像」を「入」にしているときは([㊦56ページ](#))「Sビデオ1」、「Sビデオ2」と表示されます。

^{*2} 入力される信号の種類によって表示が異なります。

2 接続している機器を操作する。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビ画面に戻すときは

テレビボタン、チャンネル数字ボタンまたはチャンネル+/- ボタンを押す。

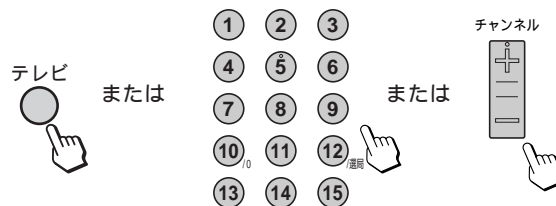

ちょっと一言

チャンネル+/- ボタンを押すと最後に見ていたチャンネルになります。

“プレイステーション 2” などを楽しむ


“プレイステーション 2”、
“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”の取扱説明書もあわせて
お読みください。

AVマルチ入力端子につないだとき (61ページ)


RGB接続またはY/C_B/C_R接続になり、高画質
な映像でゲームを楽しめます。

ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続ま
たはY/C_B/C_R接続に適していないものもあります。

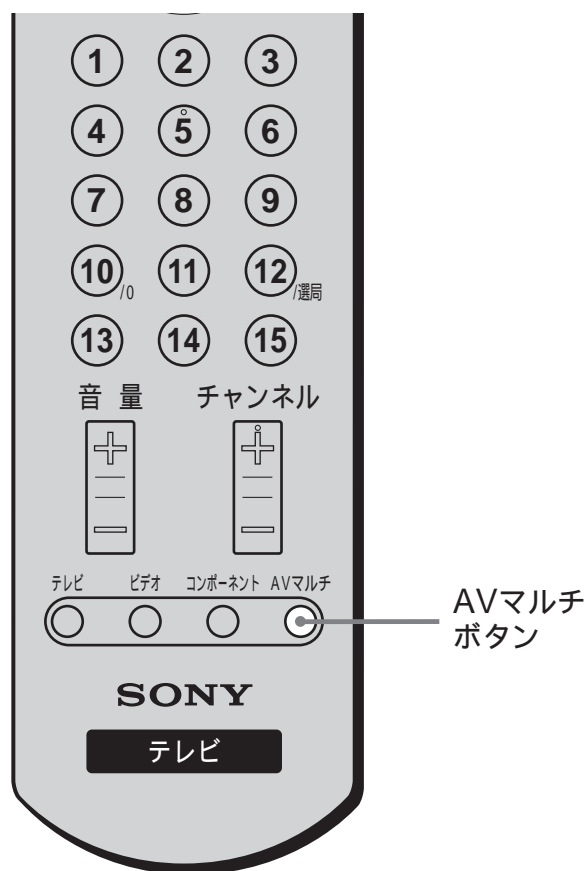

AVマルチボタンを繰り返し押す。
押すたびに、AVマルチ入力が、次のよう
に切り換わります。

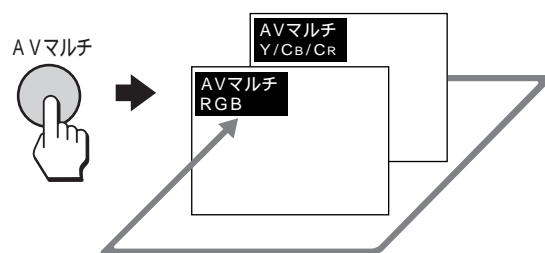

“プレイステーション 2”を使うには
AVマルチボタンを繰り返し押して、
“プレイステーション 2”の映像が出る
入力(「AVマルチRGB」または「AVマルチ
Y/C_B/C_R」)にする。


ご注意

下の表のように、“プレイステーション 2”側の設定
にテレビ側のAVマルチ入力を合わせてください。
設定が異なっていると、映像が乱れたり、正しく表示
されないことがあります。

“プレイステーション 2” 側のシステム設定画面で 「コンポーネント映像出力」が	テレビ側の AVマルチ入力を
「RGB」のときは、	「AVマルチRGB」にする。
「Y C _B /P _b C _r /P _r 」のときは、	「AVマルチY/C _B /C _R 」にする。

“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”を使うには
AVマルチボタンを繰り返し押して、
「AVマルチRGB」を選ぶ。

画面の左右位置を調整するには


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 上下で「 (各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 上下で「AVマルチ画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 左右で画面の左右位置を調整する。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。


“プレイステーション 2”などを楽しむ (つづき)

ちょっと一言

- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が広がっています。色あいが異なる場合がありますが、テレビに影響はありません。
- 「AVマルチ画面位置」は、「AVマルチ」の映像でのみ、調整できます。
- 電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。


ビデオ入力端子につないだとき (62ページ)

ビデオボタンを繰り返し押す。
“プレイステーション 2”、
“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”などの映像が出る
入力(「ビデオ1」または「ビデオ2」のい
ずれか)にする。
詳しくは、 12ページをご覧ください。

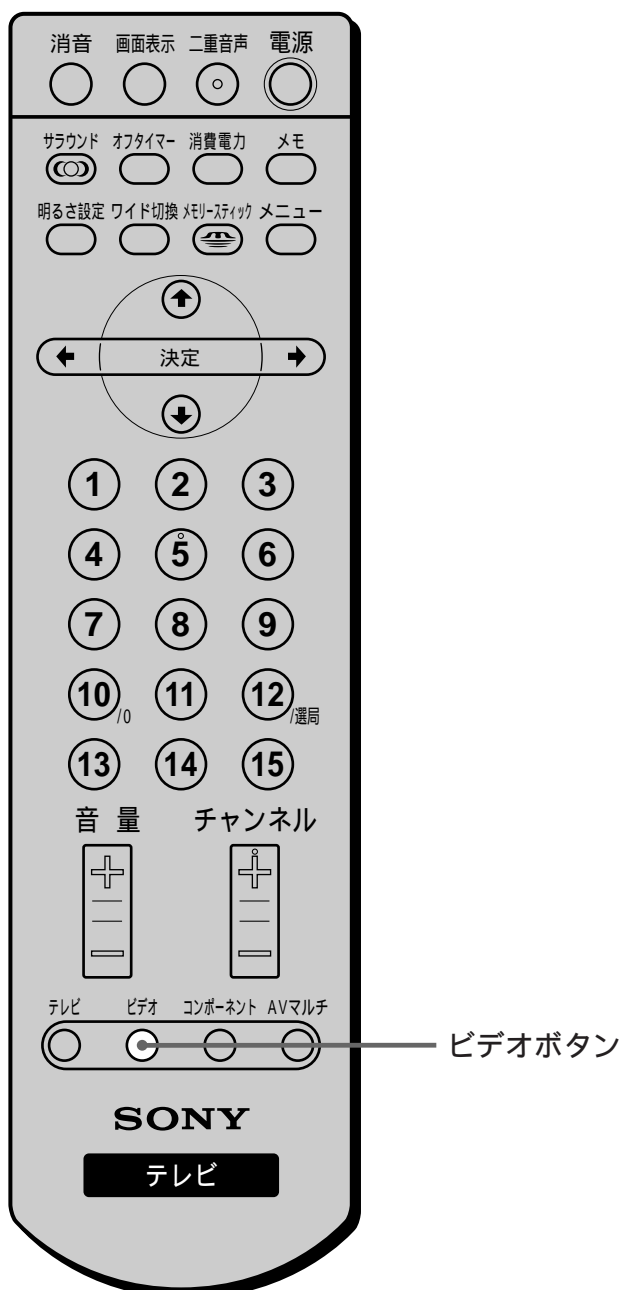

“メモリースティック”

ここでは、別売りの“メモリースティック”にJPEG形式で記録されている静止画やMPEG1形式で記録されている動画を表示したりする操作について説明しています。

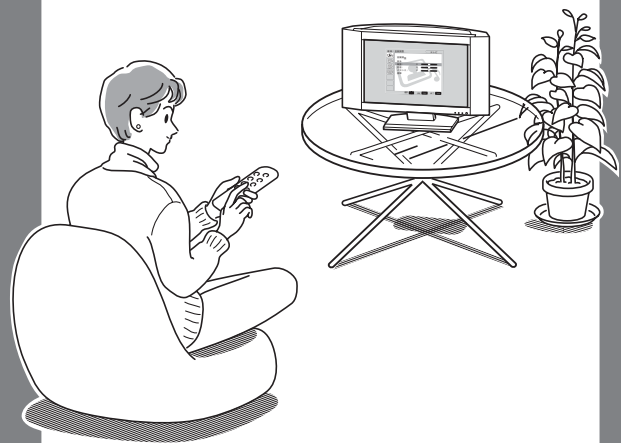


“メモリースティック”について

別売りの“メモリースティック”(“Memory Stick”)は小さくて軽いのに、フロッピーディスクより大容量のIC記録メディアです。
“メモリースティック”対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機ではデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなど
“メモリースティック”対応機器で
“メモリースティック”にJPEG形式で記録された静止画およびMPEG1形式で記録された動画を、見ることができます。

ちょっと一言

“メモリースティック”、“メモリースティック PRO”、
“メモリースティック デュオ”、

MEMORY STICK PRO および **MEMORY STICK DUO** は、ソニー株式会社の商標です。

ご注意

- お使いの“メモリースティック”によっては、データの読み込み速度が異なります。
- “メモリースティック”の静止画を見ているときは、本機のスピーカーからは音声は出力されません。音量 +/- ボタンで音量を調節しないでください。
- パソコンなどでフォーマットをした“メモリースティック”は本機で使用できない場合があります。

JPEG形式とは

デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体 (Joint Photographic Experts Group) の名前がそのまま使われています。

MPEG1形式とは

デジタルスチルカメラなどで採用されているカラー動画を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体 (Motion Picture Experts Group) の名前がそのまま使われています。

次のページにつづく

“メモリースティック”について (つづき)

本機で表示できる静止画・動画

ソニー製のデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなどで撮影された、以下の形式で“メモリースティック”に保存されているファイルのみ表示できます。

- JPEG方式で圧縮した静止画(DCF準拠)。ファイル拡張子は「.jpg」です。
- MPEG1方式で圧縮した動画(MPEG MOVIE、MPEG MOVIE AD、MPEG MOVIE EX、MPEG MOVIE HQ、MPEG MOVIE HQX、MPEG MOVIE CV、VAIO Giga Pocket MPEG1)。

例：ソニー製のデジタルスチルカメラなどで撮影した静止画のとき

本機で画面表示されるディレクトリ名：
101MSDCF

本機で画面表示されるファイル名：
DSC00001.JPG

例：ソニー製のデジタルスチルカメラなどで撮影した動画のとき

本機で画面表示されるディレクトリ名：
MOML0001

本機で画面表示されるファイル名：
MOV00001.MPG

本機で表示できない静止画・動画


- TIFF形式など、JPEG形式、MPEG1形式以外の圧縮方式を使った静止画・動画
- 静止画サイズの横または縦が16ドットより小さいとき
- 静止画サイズの横または縦が4096ドットより大きいとき

“メモリースティック”および “メモリースティック PRO”についての ご注意

記録されている静止画・動画を誤って消さないためには誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」にする。ただし、画像の回転(㊞23ページ)は、できなくなります。

“メモリースティック”表

“メモリースティック”裏

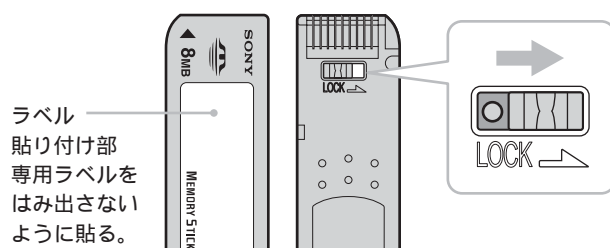

以下の場合、静止画・動画のファイルが破壊されることがあります。破壊された場合、内容の補償についてはご容赦ください。大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。

- 静止画・動画のファイルを読み込み中(アクセスランプが点滅中または画面に「アクセス中...お待ちください!」と表示されているとき)に、“メモリースティック”を取り出したり、本機の電源を切ったりした場合
- 本機の電源を入れてからすぐにメモリースティックボタンを押すと、データの読み込みが完了していないため、しばらくの間「メモリースティックセットアップ中」と画面に表示されます。表示が出ている間に“メモリースティック”を取り出したり、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使った場合

取り扱いについて

以下のことを守ってください。

- 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック”に付属の収納ケースに入れる。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 水にぬらさない。

使用場所について


以下の場所での使用や保存は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

“メモリースティック デュオ”についての ご注意

記録されている静止画・動画を誤って消さないためには誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」にする。ただし、画像の回転(㊞23ページ)は、できなくなります。

“メモリースティック デュオ”

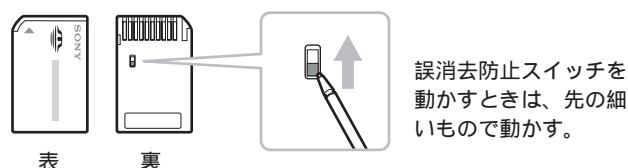


メモリースティック デュオ アダプターに取り付けて使えば、本機でも“メモリースティック デュオ”を使用できます。

以下のことをすると、“メモリースティック デュオ”が壊れたり、本機のメモリースティック挿入口が破損したりすることがありますのでご注意ください。

- メモリースティック デュオ アダプターを取り付けずに、“メモリースティック デュオ”を入れた場合
- “メモリースティック デュオ”のメモエリアに強い圧力で書き込みをした場合
- 逆向きに無理に入れた場合

“メモリースティック” を本機に入れる

“メモリースティック”を本機側面のメモリースティック挿入口にカチッと音がするまでしっかり入れる。

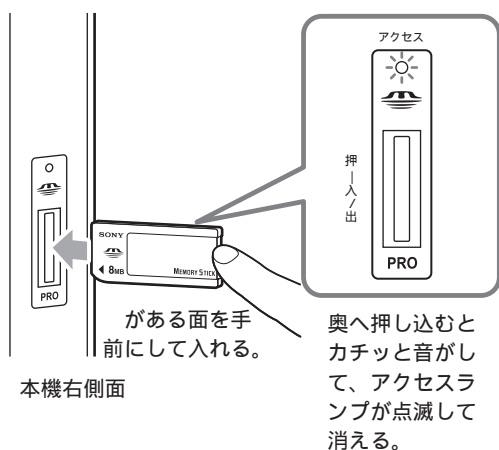

ご注意

- 逆向きに無理に入れると、メモリースティック挿入口が破損することがあります。
- メモリースティック挿入口には“メモリースティック”以外の異物を入れないでください。故障の原因となります。


“メモリースティック”を本機から取り出すときは

アクセスランプが赤色に点灯・点滅していないことを確認して、“メモリースティック”を1度奥へ押し込む。

“メモリースティック”が出てきます。

“メモリースティック”を持ち、まっすぐ抜き出します。

飛び出し防止用ロックが固く、ひっかかる場合がありますが、まっすぐ抜き出してください。無理に抜き出そうとすると“メモリースティック”が破損する恐れがあります。

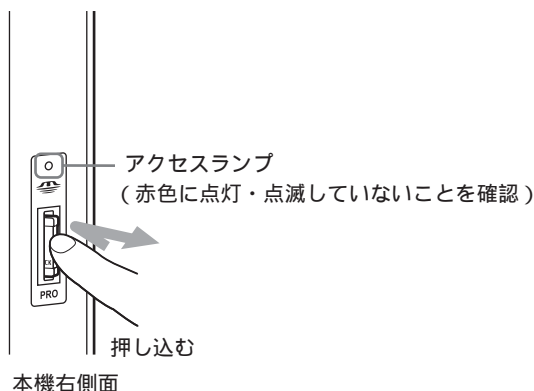

ちょっと一言


“メモリースティック”アクセスランプは本機前面にもあります。本機右側面のアクセスランプと同じように光ります。

ご注意

- “メモリースティック”を取り出すとき、奥に押し込んでから急に指を離さないでください。“メモリースティック”が飛び出すことがあります。
- 次のとき、“メモリースティック”が破損する場合があります。
 - アクセスランプが赤色点滅中のときや、画面に「アクセス中...お待ちください!」「メモリースティックセットアップ中」と表示されているときに、本機の電源を切る。
 - 無理に引っ張り出す(本機のメモリースティック挿入口も破損する場合があります)。

静止画・動画を 一覧表示で見る

“メモリースティック”に記録されている静止画・動画を20枚ずつ一覧表示できます。また、その中から1つの画像を選んで、拡大表示できます。

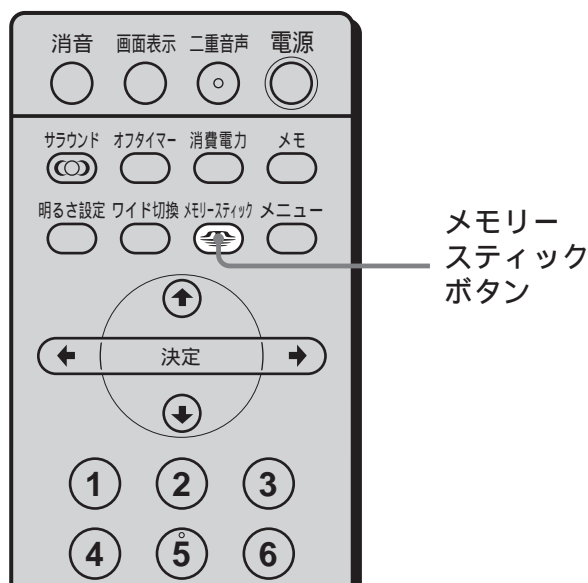

1 “メモリースティック”を本機に入れる。

“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(P17ページ)をご覧ください。

2 メモリースティックボタンを押す。

メモリースティックホーム画面が表示されます。



静止画・動画が20枚以上あるときは

↓を押し続けると画面がスクロールして残りの静止画・動画が表示されます。

ちょっと一言

フォルダ内の画像を小さな画面で一覧表示したものをサムネイルといいます。

“メモリースティック”に記録された静止画・動画を見るためのモードには、デジタルカメラモード「入」(お買い上げ時の設定)とデジタルカメラモード「切」の2種類があります。ソニー製のデジタルスチルカメラやデジタルカメラレコーダーなどで記録した静止画・動画を撮ったまま楽しむときは、モードの変更をしないようにしてください。

デジタルカメラモードとは

DCF*準拠のデジタルカメラで撮ったJPEG、MPEG1形式の画像だけを表示します。デジタルカメラモードの設定を変更したい場合はP29ページをご覧ください。

デジタルカメラモード	表示できる画像
「入」	デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなど “メモリースティック”対応機器で “メモリースティック”にDCF規格のJPEG形式で記録された静止画。 ソニー製のサイバershootやデジタルハンディカムなどでMPEG1形式で記録された動画。
「切」	パソコンなどで加工されて“メモリースティック”にJPEG形式およびMPEG1形式で記録された静止画・動画。

* (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格

“Design rules for Camera File systems”のことです。

ご注意

デジタルカメラモードでは、フォルダの中のサブフォルダの数、およびそのサブフォルダ内のファイル数によって、リモコン操作の反応が遅くなったりすることがあります。その場合は、“メモリースティック”のアクセスランプが消えたことを確認してから操作を行うか、デジタルカメラモードを「切」にしてご使用ください。

静止画・動画の一覧表示画面について(メモリースティックホーム画面)

各メニューの操作について詳しくは、各項目の説明をご覧ください。



ファイルの状態を表示するマーク

マーク	名前	内容
	動画マーク	そのファイルが動画であることを示しています。
	プロテクトマーク	そのファイルにプロテクトが設定されていることを示しています。
	関連ファイルマーク*	「メモリースティック」内に下4桁が同じ名前のファイルが存在していることを示しています。

エラーファイルの状態を表示するマーク

マーク	内容
	対応できないJPEG方式またはMPEG方式のため表示できません。
	サムネイルデータがDCF準拠でないため表示できません。
	画像データが壊れているため表示できません。
	サムネイルデータが壊れているため表示できません。


* 関連ファイルマークの表示されているファイルを削除すると、他の関連ファイルも削除されます。

* 関連ファイルは、以下の順で表示されます。

- ファイル形式: JPEG MPEG1 その他
- 並び替えた順

テレビ画面に戻すときは

テレビボタン、チャンネル数字ボタンまたはチャンネル+/- ボタンを押す。

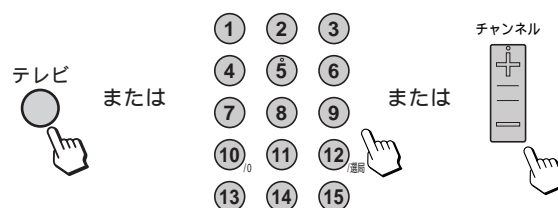


ちょっと一言

チャンネル+/- ボタンを押すと最後に見ていたチャンネルになります。

静止画・動画を送りながら見る [スライドショー]

“メモリースティック”に記録されている静止画・動画を一定の間隔で順番に表示します。

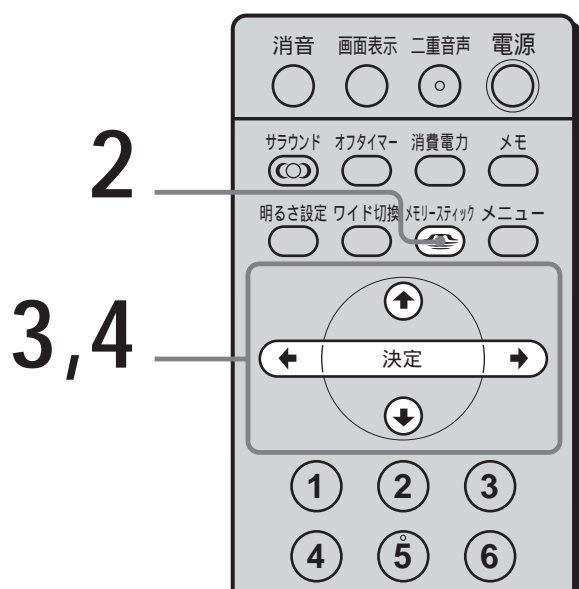

1 “メモリースティック”を本機に入れる。


“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(㊦17ページ)をご覧ください。

2 メモリースティックボタンを押す。

メモリースティックホーム画面が表示されます。



3 ㊦/㊧で「スライドショー」を選び、決定ボタンを押す。
スライドショー設定メニューが表示されます。

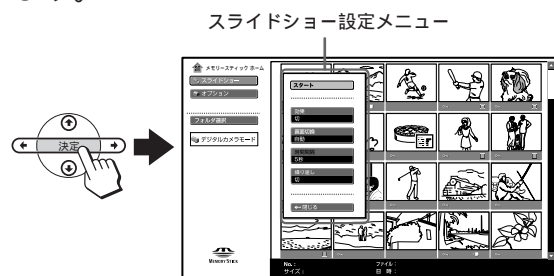

4 ㊦/㊧で「スタート」を選び、決定ボタンを押す。

設定に従って静止画・動画が送られます。動画が選ばれると自動的に再生され、終わると次の静止画・動画に移ります。

ちょっと一言

特定の静止画・動画を選んだ状態からスライドショーを見ることができます。この場合、選んだ静止画・動画からスライドショーが始まります。

ご注意

- ムービープレイヤー画面(㊦24ページ)は、「スライドショー」の「画面切換」を「自動」に設定したときは表示されません。
- 「スライドショー」の「画面切換」を「手動」に設定したときは、静止画・動画が自動では送られません。リモコンで操作してください(㊦21ページ)。
- デジタルカメラモードが「入」のときは、オプション設定メニューの「並べ替え」や「フィルタ」は設定できません。

途中でスライドショーをやめるには

リモコンの決定ボタンを押す。

スライドショーに効果をつけるには

静止画・動画の表示切換方法を設定することができます。スライドショーの効果は、「切」_⬇「ワイプ」_⬇「ブラインド」_⬇「スライドイン」_⬇「ボックスイン」_⬇「ボックスアウト」_⬇「チェッカー」_⬇「スプリットイン(横)(縦)(横/縦)」_⬇「スプリットアウト(横)(縦)(横/縦)」_⬇「ブロック」_⬇「トルネード」から選べます。

- 1 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2 **⬆/⬇**で「スライドショー」を選び、決定ボタンを押す。
スライドショー設定メニューが表示されます。
- 3 **⬆/⬇**で「効果」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 **⬆/⬇**で好みの効果を選び、決定ボタンを押す。
- 5 **⬆/⬇**で「スタート」を選び、決定ボタンを押す。

スライドショーの切り換えを手動にするには

スライドショーの切り換えを手動にすることで、リモコンでスライドを操作できます。**⬆/➡**を押せば、前や次の静止画・動画を表示できます。

- 1 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2 **⬆/⬇**で「スライドショー」を選び、決定ボタンを押す。
スライドショー設定メニューが表示されます。
- 3 **⬆/⬇**で「画面切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 **⬆/⬇**で「手動」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 **⬆/⬇**で「スタート」を選び、決定ボタンを押す。
➡で次の静止画・動画を表示します。前の静止画・動画を表示するには、**⬆**を押します。

スライドショーの表示間隔を変更するには

スライドショーの表示間隔は、「1秒」_⬇「5秒」^{*}、「10秒」_⬇「20秒」_⬇「30秒」_⬇「40秒」_⬇「50秒」_⬇「1分」_⬇「2分」_⬇「3分」_⬇「5分」_⬇「10分」から選べます。

^{*} お買い上げ時は「5秒」で設定されています。

- 1 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2 **⬆/⬇**で「スライドショー」を選び、決定ボタンを押す。
スライドショー設定メニューが表示されます。
- 3 **⬆/⬇**で「時間間隔」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 **⬆/⬇**で設定したい時間を選び、決定ボタンを押す。
- 5 **⬆/⬇**で「スタート」を選び、決定ボタンを押す。

ご注意

- 「時間間隔」で設定できる時間はおおよその目安であり、画像サイズが大きいときは、表示に時間がかかるため、設定どおりにならないことがあります。
- 「画面切換」を「手動」に設定しているときは、「時間間隔」は設定できません。
- 動画ファイルは、設定した「時間間隔」に関わらず、すべて再生し、再生が終わると次のファイルを表示します。

静止画・動画を送りながら見る [スライドショー](つづき)


スライドショーの繰り返しをやめるには

お買い上げ時の設定は、最後の静止画・動画を表示し終わると、自動で最初の静止画・動画に戻り、再び表示します。設定を手動に変えて、自動繰り返しをやめることができます。

- 1 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2 ▲/▼で「スライドショー」を選び、決定ボタンを押す。
スライドショー設定メニューが表示されます。
- 3 ▲/▼で「繰り返し」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ▲/▼で「切」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 ▲/▼で「スタート」を選び、決定ボタンを押す。

静止画を選んで楽しむ

静止画を画面全体で見る

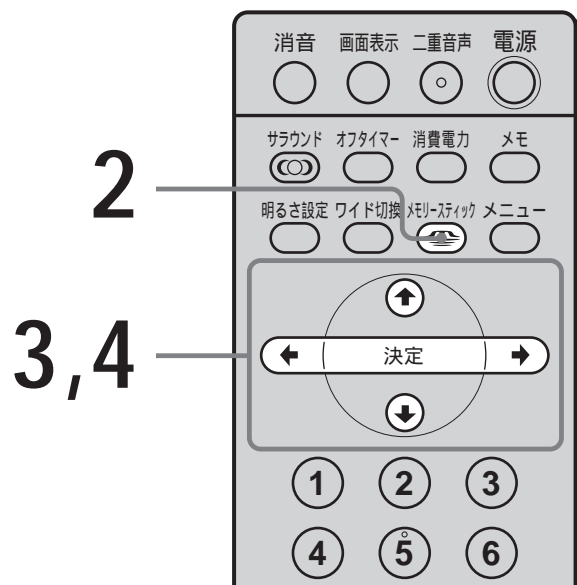

- 1 “メモリースティック”を本機に入れる。


“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(P.17ページ)をご覧ください。

- 2 メモリースティックボタンを押す。

メモリースティックホーム画面が表示されます。



- 3** ↑/↓/←/→で全画面表示したい画像を選び、決定ボタンを押す。
インデックスメニューが表示されます。

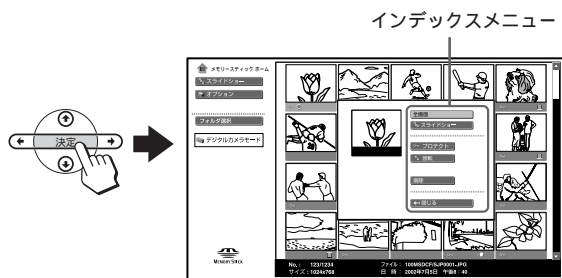

- 4** ↑/↓/←/→で「全画面」を選び、決定ボタンを押す。
選んだ画像がテレビ画面全体に表示されます。


ご注意

- 静止画のサイズが小さい場合、「全画面」を選んでも画面全体に表示されません。
- 全画面表示する静止画によっては、拡大すると表示が粗くなります。

静止画の向きを変えて見る

サムネイルまたは全画面表示した静止画を、左回り、右回りに90°ずつ回転させて表示することができます。

- 1** メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2** ↑/↓/←/→で回転させたい静止画を選び、決定ボタンを押す。
インデックスメニューが表示されます。

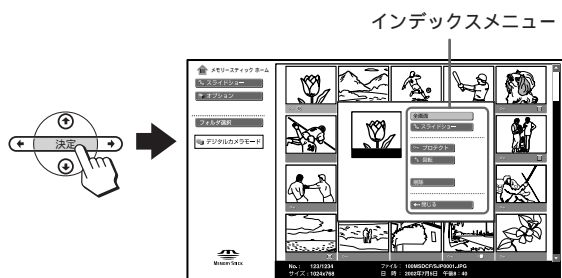


- 3** ↑/↓で「回転」を選び、決定ボタンを押す。

- 4** ↑/↓で回転させる方向 (⤿ (左回り) または ⤵ (右回り)) を選び、決定ボタンを押す。
決定ボタンを押すごとに選んだ方向に静止画が90°ずつ回転します。

全画面表示した静止画を回転させるには

- 1** 静止画を画面全体に表示する (㊦ 22 ページ)。
- 2** 決定ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。

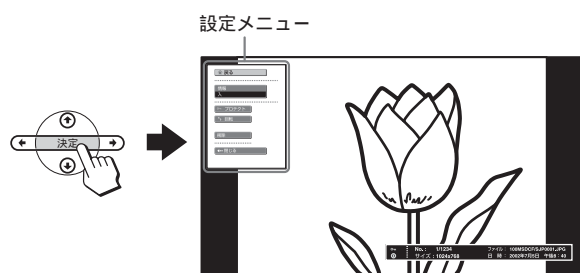


- 3** 「静止画の向きを変えて見る」の手順3、4を行う。

ご注意

- 回転できるのは静止画のみです。
- 回転させたい静止画が保護 (プロテクト) されている場合 (㊦ 25 ページ) は回転できません。プロテクトを解除してから操作してください。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチが「LOCK」になっているときは静止画の回転はできません。

動画を選んで楽しむ

動画を見る(ムービープレイヤー)

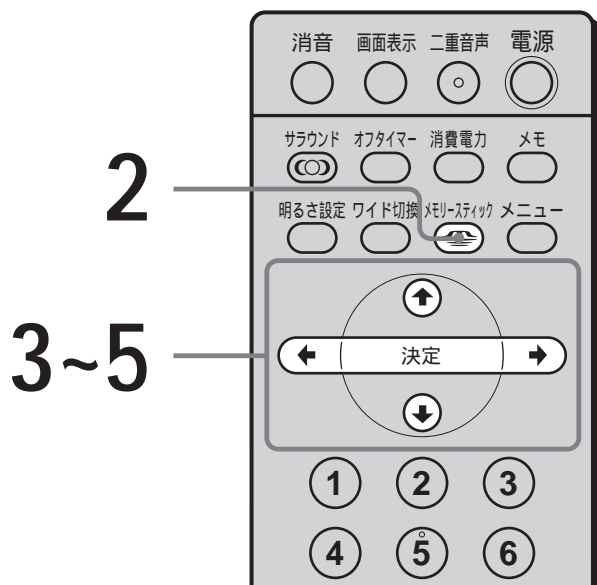

1 “メモリースティック”を本機に入れる。

“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(P17ページ)をご覧ください。

2 メモリースティックボタンを押す。

メモリースティックホーム画面が表示されます。



3 ▲/▼/◀/▶で见たい動画を選び、決定ボタンを押す。

インデックスメニューが表示されます。


インデックスメニュー



4 ▲/▼で「ムービープレイヤー」を選び、決定ボタンを押す。

ムービープレイヤー画面が表示されます。

ムービープレイヤー画面

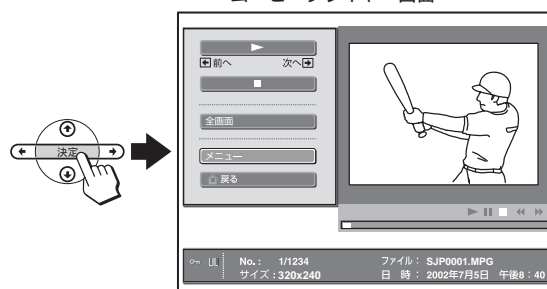

ボタン	内容
▶	再生する。
(再生/一時停止)	再生中はIII(一時停止)表示に変わります。
■(停止)	再生を停止する。
全画面	画面全体に大きくしたサイズで再生する。
メニュー	動画設定メニューを表示する。
◀「前へ」	動画停止中に押すと前の画像へ戻る。再生中は、◀「巻戻し」表示に変わります。
▶「次へ」	動画停止中に押すと次の画像へ進む。再生中は、▶「早送り」表示に変わります。

5 ▲/▼で ▶ を選び、決定ボタンを押す。

動画の再生がはじまります。再生が終わると動画のはじめに戻って止まります。動画の再生を途中でやめるときは▲/▼で ■ を選び、決定ボタンを押してください。

動画の音声を切り換えるには

- 1 ㊦24ページの手順1～4を行い、ムービープレイヤー画面を表示する。
- 2 ㊦/㊧で「メニュー」を選ぶ。
動画設定メニューが表示されます。
- 3 ㊦/㊧で「音声切換」を選び、設定したい項目を選ぶ。
動画に含まれる音声がステレオのとき
「左/右」: 左右両方の音声聞こえます。
「左」: 左音声聞こえます。
「右」: 右音声聞こえます。
動画に含まれる音声が二重音声のとき
「主/副」: 主音声と副音声聞こえます。
「主」: 主音声のみ聞こえます。
「副」: 副音声のみ聞こえます。

ご注意

動画に音声が含まれていないときは「音声切換」を選ぶことはできません。

動画を画面全体で見るとは

- 1 ㊦24ページの手順1～4を行い、ムービープレイヤー画面を表示する。
- 2 ㊦/㊧で「全画面」を選び、決定ボタンを押す。
動画が画面全体に表示され、自動的に再生が始まります。
動画再生中に㊦/㊧/㊨/㊩または決定ボタンを押すとムービープレイヤー画面に戻ります。


ご注意

- 動画のサイズが小さい場合、「全画面」を選んでも画面全体に表示されません。
- 再生する動画によっては、拡大すると表示が粗くなります。


静止画・動画を保護／削除する

静止画・動画を保護するには

大切な静止画・動画を誤って消してしまうことのないように保護(プロテクト)します。

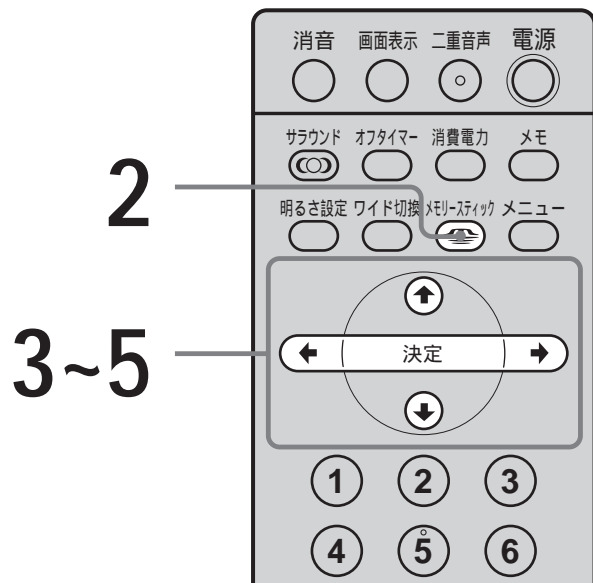

- 1 “メモリースティック”を本機に入れる。
“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(㊦17ページ)をご覧ください。
- 2 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。

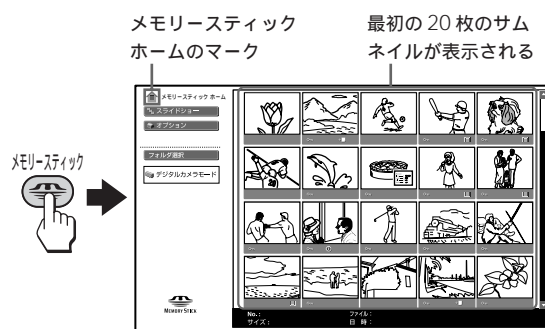


次のページにつづく


静止画・動画を保護／削除する (つづき)

- 3** ▲/▼/◀/▶で消したくない画像を選び、決定ボタンを押す。
インデックスメニューが表示されます。



- 4** ▲/▼で「プロテクト」を選び、決定ボタンを押す。

- 5** ▲/▼で「入」を選び、決定ボタンを押す。
プロテクトされた画像には、 プロテクトマークが表示されます。

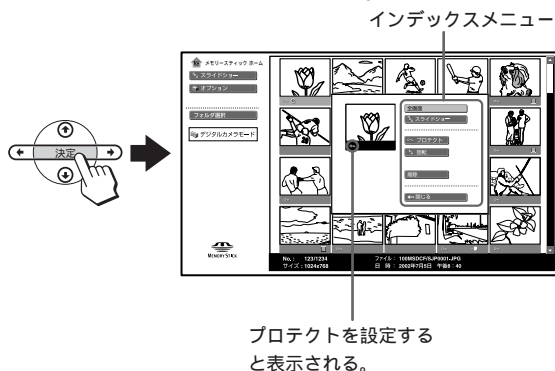


プロテクトを解除する場合は「切」を選んでください。

全画面表示した静止画を保護するには

- 1** 静止画を画面全体に表示する(☞22ページ)。


- 2** 決定ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。

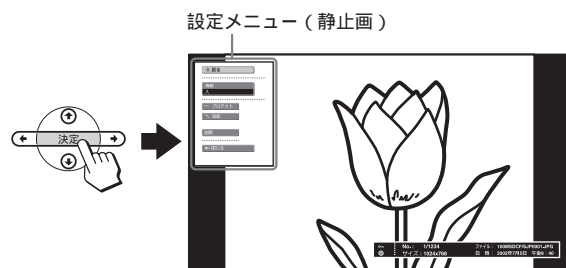

- 3** 「静止画・動画を保護するには」の手順4、5を行う。

ムービープレイヤー画面で動画を保護するには

- 1** 「動画を見る(ムービープレイヤー)」(☞24ページ)の手順2～4を行い、ムービープレイヤー画面を表示する。
2 ▲/▼で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。

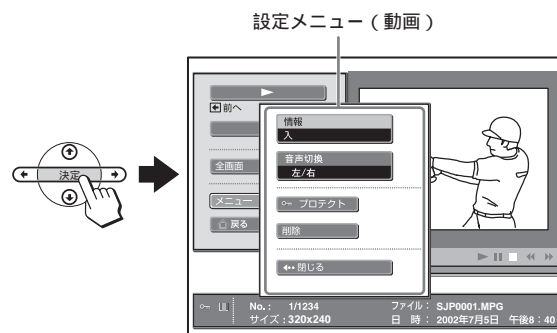

- 3** 「静止画・動画を保護するには」の手順4、5を行う。


静止画・動画を削除するには

“メモリースティック”から不要になった静止画・動画を削除できます。

- 1** ☞25ページの手順1、2を行い、メモリースティックホーム画面を表示する。

- 2 ▲/▼/◀/▶で削除したい画像を選び、決定ボタンを押す。

インデックスメニューが表示されます。

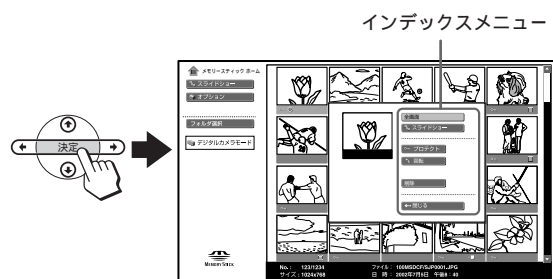


- 3 ▲/▼で「削除」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ▲/▼で「選択画像」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 確認のメッセージが表示されるので、◀/▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
削除しない場合は「いいえ」を選んでください。

ご注意

- 静止画・動画を削除するときは、情報欄の内容を確認してから行ってください。
- 削除したい静止画・動画が保護（プロテクト）されている場合（㊦25ページ）は削除できません。プロテクトを解除してから削除してください。
- “メモリースティック”の誤削除防止スイッチが「LOCK」になっているときは静止画・動画の削除はできません。

全画面表示した静止画を削除するには


- 1 静止画を画面全体に表示する（㊦22ページ）
- 2 決定ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。

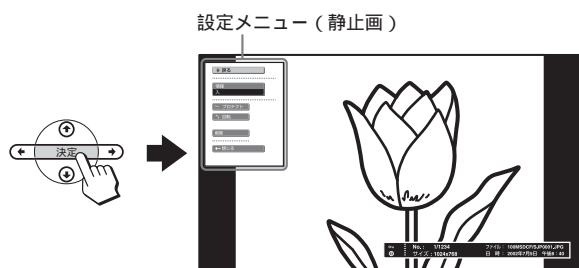

- 3 「静止画・動画を削除するには」の手順3～5を行う。

ムービープレイヤー画面で動画を削除するには

- 1 「動画を見る（ムービープレイヤー）」（㊦24ページ）の手順2～4を行い、ムービープレイヤー画面を表示する。
- 2 ▲/▼で「メニュー」を選び、決定ボタンを押す。
設定メニューが表示されます。

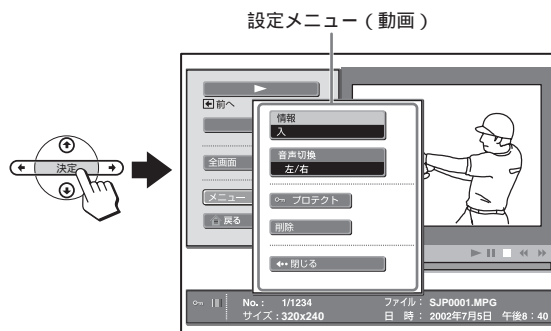


- 3 「静止画・動画を削除するには」の手順3～5を行う。

ご注意

デジタルカメラモード「入」の設定で選択した静止画・動画を削除すると、他のファイルも削除されることがあります（㊦18ページ）。

“メモリースティック” の情報を見る

“メモリースティック”のタイプや使用状態を見ることができます。

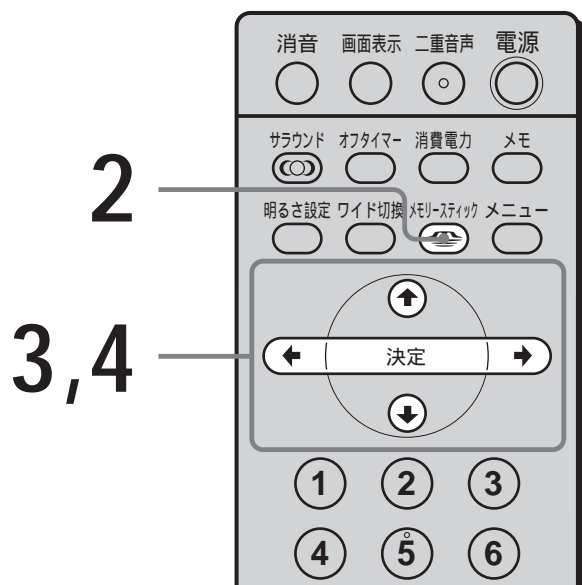


1 “メモリースティック”を本機に入れる。
“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(P.17ページ)をご覧ください。


2 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。



3 ↑/↓で「オプション」を選び、決定ボタンを押す。
オプション設定メニューが表示されます。

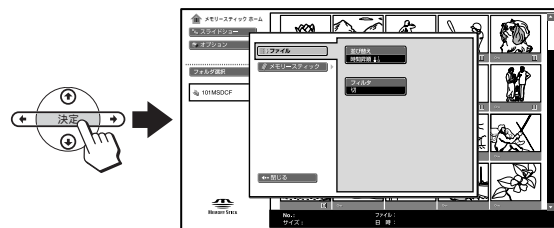

4 ↑/↓で「メモリースティック」を選ぶ。
使用している“メモリースティック”の情報が表示されます。

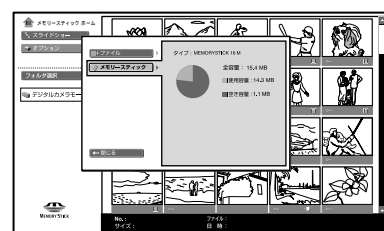


ご注意

“メモリースティックPRO”の場合は容量は表示されません。

パソコンなどでディレクトリ名・ファイル名を加工した静止画・動画を見る

デジタルカメラモードを「切」にすると、パソコンなどで画像・ファイル名・ディレクトリ名を加工して、別売りの“メモリースティック”にJPEG形式、MPEG1形式で記録した画像を見ることができます。
デジタルカメラモードについて詳しくは④18ページをご覧ください。

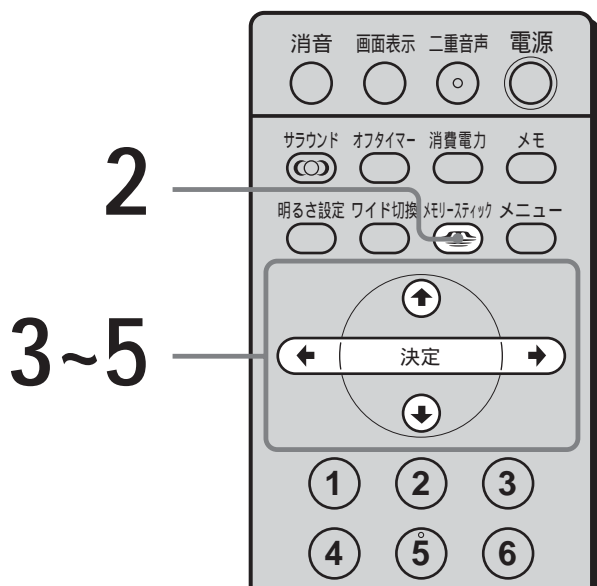

- 1 “メモリースティック”を本機に入れる。
“メモリースティック”の入れかたについては、「“メモリースティック”を本機に入れる」(④17ページ)をご覧ください。

- 2 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。




- 3 ↑/↓で「フォルダ選択」を選び、決定ボタンを押す。
フォルダ選択メニューが表示されます。




- 4 ↑/↓で「デジタルカメラモード」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 ↑/↓で「切」を選び、決定ボタンを押す。

現在選ばれているフォルダ フォルダー一覧

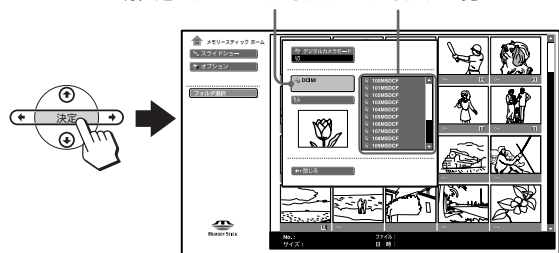

- 6 ↑/↓で現在選ばれているフォルダを選び、決定ボタンを押す。
現在選ばれているフォルダの中の静止画・動画が一覧表示されます。

選んでいるフォルダ名

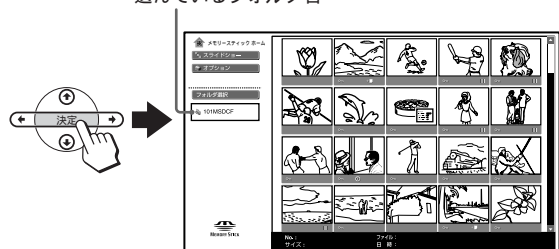


次のページにつづく

パソコンなどでディレクトリ名・ファイル名を加工した静止画・動画を見る(つづき)


フォルダを変更するには

- 1 ②29ページの手順1～5を行い、▲/▼/▶でフォルダー一覧に移動する。

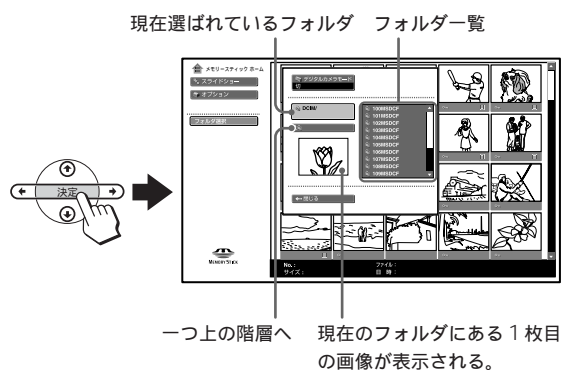

- 2 ▲/▼で表示したい静止画・動画の入っているフォルダを選び、決定ボタンを押す。

ちょっと一言

複数の静止画・動画をまとめて名前をつけたものをフォルダといいます。フォルダには静止画や動画のほかに、さらにいくつかのフォルダが含まれていることがあります。フォルダの階層がいくつもある場合は、 (一つ上の階層へ移動する)を選んで手順4、5を繰り返してください。


ご注意

ファイル名やディレクトリ名において、日本語やDOS形式以外(ファイル名9文字以上)で名前が加工された場合、正常に表示できないことがあります。

静止画・動画を並べ替えるには

“メモリースティック”に保存されている静止画・動画を名前順または更新日時順に並べ替えて表示することができます。

- 1 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2 ▲/▼で「オプション」を選び、決定ボタンを押す。
オプション設定メニューが表示されます。

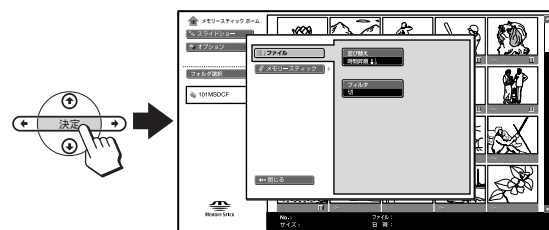

- 3 ▲/▼で「ファイル」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ▲/▼で「並べ替え」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 ▲/▼で設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。



選べる項目	並べ替えの順序
名前昇順↓ ^A _Z	画像ファイル名のA からアルファベット順に並べる。
名前降順↓ ^Z _A	画像ファイル名のZ からアルファベット順に並べる。
時間昇順↓ ¹ ₉	撮影日時の古い画像ファイルから並べる。
時間降順↓ ⁹ ₁	撮影日時の新しい画像ファイルから並べる。


ご注意

- ・パソコンなどで加工した画像は、撮影日時ではなく更新された日時が表示される場合があります。
- ・静止画・動画の並べ替えは、デジタルカメラモードが「入」のときは設定できません。


静止画・動画を限定して表示するには

“メモリースティック”に保存されている静止画・動画のうち、静止画または動画のみを表示することができます。

- 1 メモリースティックボタンを押す。
メモリースティックホーム画面が表示されます。
- 2 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「オプション」を選び、決定ボタンを押す。
オプション設定メニューが表示されます。

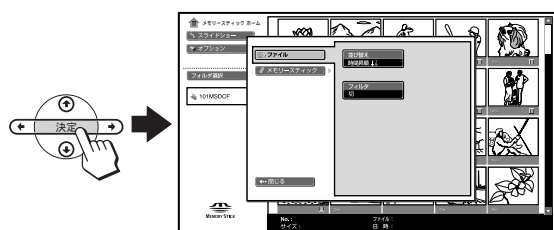

- 3 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「ファイル」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「フィルタ」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で表示させたい画像の種類を選び、決定ボタンを押す。

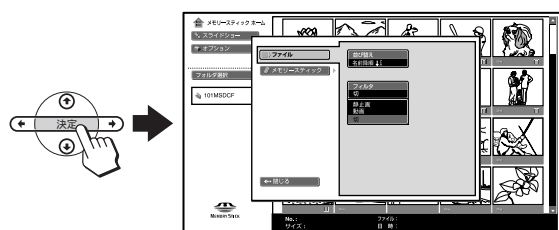

項目	表示される画像
静止画	静止画のみ表示されます。
動画	動画のみ表示されます。
切	静止画・動画ともに表示されます。

ちょっと一言


「フィルタ」が設定されているときには、メモリースティックホーム画面に現在設定されているフィルタ名(「静止画」または「動画」)が表示されます。

ご注意

静止画・動画を限定しての表示は、デジタルカメラモードが「入」のときは設定できません。

調整する / 設定する

ここでは、画質や音質、および画面の位置やサイズなどを調整する応用的な操作を説明しています。

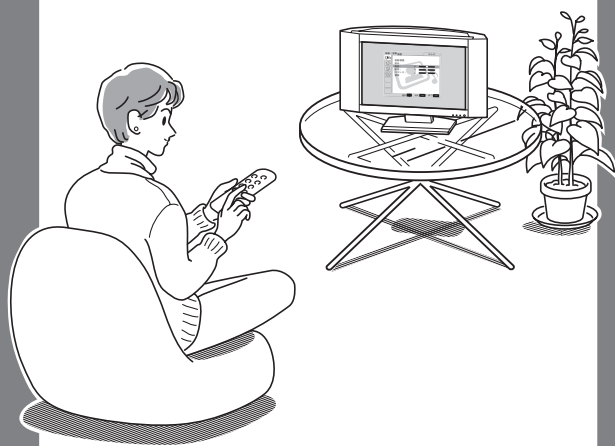

オートワイドの設定を変える

オートワイドの設定について

オートワイドの設定には、「1」と「2」があります。

オートワイド「1」

ビデオカメラなど一部のビデオ機器は、映像信号に重ねて、映像を判別するための識別制御信号^{*1}を出力しています。

このような識別制御信号を判断して、忠実に再現するのが、オートワイド「1」です。識別制御信号が送られていないときは、画面モードを手動で選べます。

オートワイド「2」

次ページのように、識別制御信号の有無に関係なく、ワイド画面いっぱいに映るよう自動的に最適な画面モードに切り換えるのが、オートワイド「2」です。

お買い上げ時は、オートワイド「2」です。「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています。

^{*1} 識別制御信号とは、オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ映像には、次のものがあります。

- 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像（ID-1方式やS1方式）
- D4入力端子からの横縦比情報の入った映像

映像の種類による「1」と「2」のワイド切換の違い

映像の種類	ワイド切換	
	オートワイド「1」	オートワイド「2」
通常のテレビ放送	ワイド切換ボタンで選んだワイド切換	「ワイドズーム」または「ノーマル」* ²
映像中に字幕が入った横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ズーム」
映像の外に字幕のある横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「字幕入」
横縦比を16:9(「ズーム」または「フル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS1方式)* ³	「ズーム」または「フル」	
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS1方式)* ³	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」* ²
D4端子につないだBSデジタルなどからの1125i(1080i)や750p(720p)のデジタルハイビジョン信号の映像	「フル」	

*² メニューで設定します(㊟34ページ)。お買い上げ時は「ワイドズーム」になっています。

*³ 識別制御信号(㊟32ページ)の入った映像です。

ちょっと一言

- ワイド切換ボタンで切り換えたあと(㊟10ページ)などは、表のようにならないことがあります。
- オートワイドが働いているときにワイド切換ボタンを押すと(㊟10ページ)、識別制御信号の有無により、次のようになります。
 - 識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じたワイド切換に切り換わります。
 - 識別制御信号のない映像のときは、オートワイドを「2」に設定していても、オートワイドが働かなくなります。ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切したりすると、再び働きます。
- このテレビは、映画フィルムをより忠実でなめらかな動きの映像に再現します。これは、映画フィルムの信号の規則性を自動的に識別し、最適な信号処理を行うためです。

オートワイドのときにワイド切換が勝手に切り換わるときは

- 識別制御信号のある映像を受信して、自動的に信号に対応したワイド切換になる(㊟9ページ)ためです。
- オートワイド「2」のときは、CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面をテレビが判断している(㊟9ページ)ためです。


ワイド画面についてのご注意

- このテレビは、各種のワイド切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、ワイド切換をお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、ワイド切換機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。
- オリジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が欠けることがあります。このときは、位置を調整してください(㊟35ページ)。


オートワイドの設定を変える (つづき)

オートワイドを設定する / 切る


オートワイドについての詳しい説明は、
⑨9ページをご覧ください。

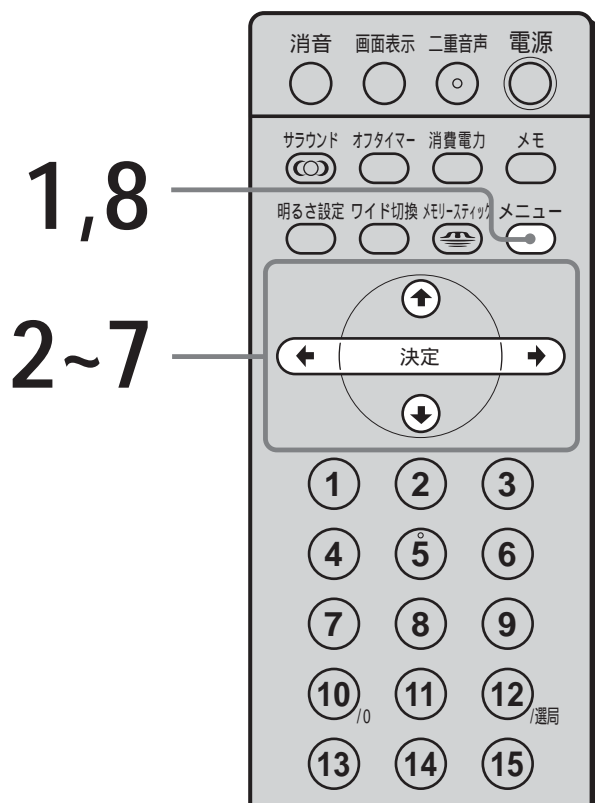

1 メニューボタンを押す。

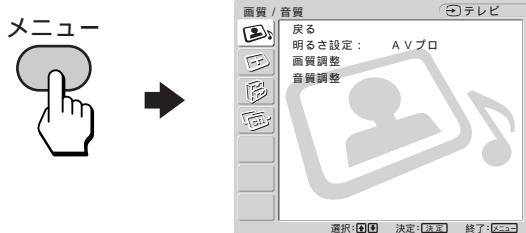


2 ↑/↓で「画面モード」を選び、決定ボタンを押す。

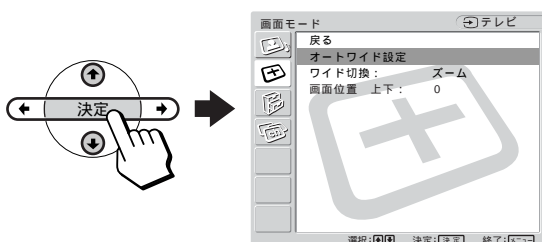


3 「オートワイド設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

選ばれていないときは、↑/↓で選び、決定ボタンを押す。

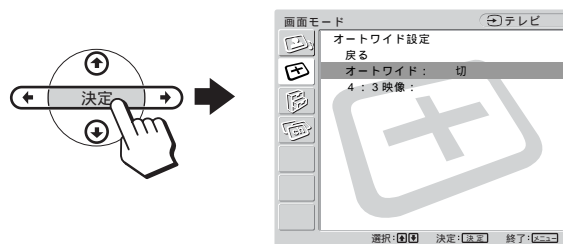

4 ↑/↓で「オートワイド」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

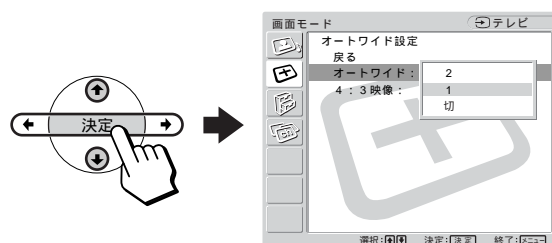


5 オートワイドを切るときは ↑/↓で「切」を選び、決定ボタンを押す。 (手順8へ進んでください)。

オートワイドを「1」に設定する
ときは


↑/↓で「1」を選び、決定ボタンを押す。
(手順8へ進んでください)。

オートワイドを「2」に設定する
ときは


↑/↓で「2」を選び、決定ボタンを押す。

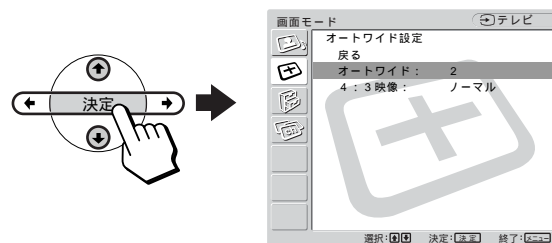

- 6 オートワイド「2」のときは、
▲/▼で「4：3映像」を選び、決定
ボタンを押す。

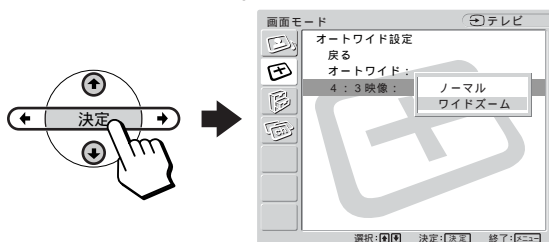

- 7 ▲/▼で「ノーマル」または「ワイド
ズーム」を選び、決定ボタン
を押す。

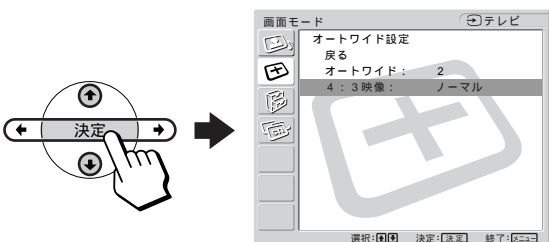

- 8 メニューボタンを押して、メ
ニューを消す。

ご注意

メモリースティックホーム画面を表示中は、オートワイドの
設定はできません。


画像の位置を調整 する

ワイド画像で次のようなときは、画像位置の上
下を、ワイド切換(9ページ)ごとに調整で
きます。

- 「ワイドズーム」や「ズーム」で画像を見やす
い位置にしたいとき
- 「字幕入」で字幕が画面に入りきらないとき

「フル」「ノーマル」のときは「画面位置上下」は
調整できません。

調整する／設定する

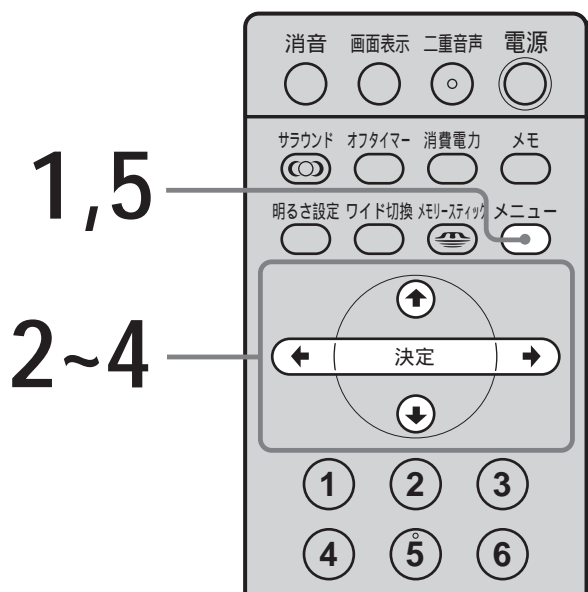


- 1 調整したい画像を映した状態
で、メニューボタンを押す。




次のページにつづく

画像の位置を調整する (つづき)


- 2 ↑/↓で「 (画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。

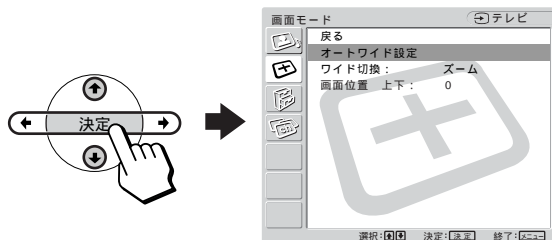

- 3 ↑/↓で「画面位置上下」を選び、決定ボタンを押す。

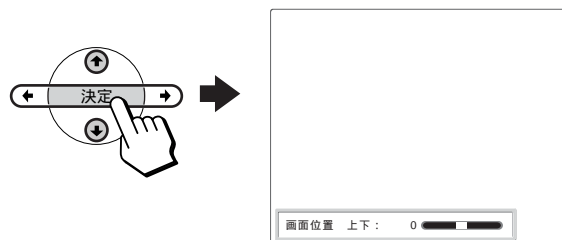

- 4 ↑/↓/←/→で調整して、決定ボタンを押す。

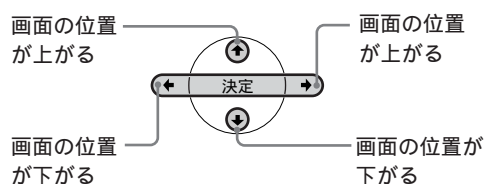

- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。


ご注意

メモリースティックホーム画面を表示中は、画像の位置の調整はできません。

より細かく画質 を調整する

明るさ設定ボタンで「AVプロ」を選ぶと、画質をより細かく調整できます。

画質は、入力切替用ボタンで選べる各入力ごとに設定できます。

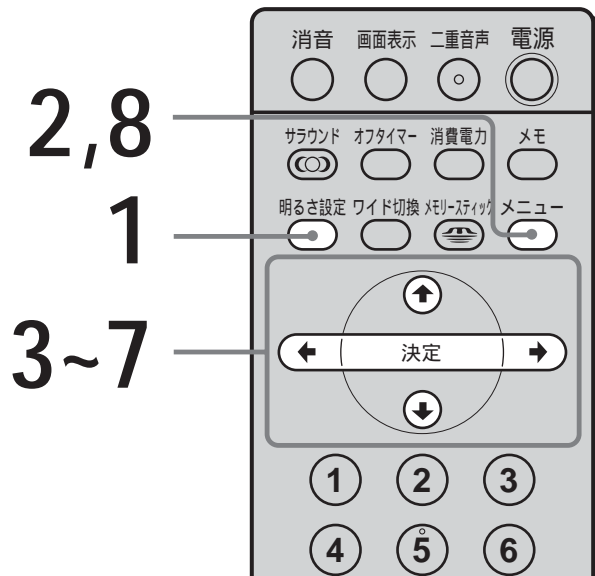


- 1 明るさ設定ボタンを繰り返し押しして「AVプロ」を選ぶ。

ご注意

「ダイナミック」と「スタンダード」(P.6ページ)では、画質調整できません。


明るさ設定




2 メニューボタンを押す。




3 ↑/↓で「画質/音質」を選び、決定ボタンを押す。

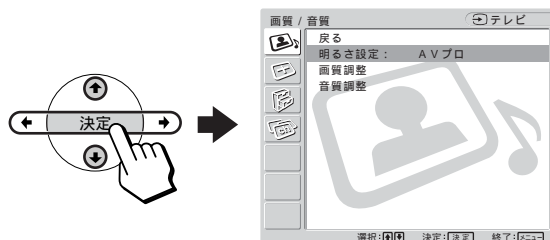


4 ↑/↓で「画質調整」を選び、決定ボタンを押す。

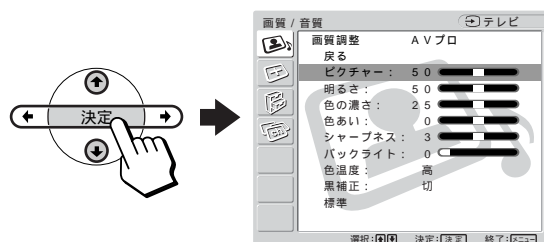

5 ↑/↓で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

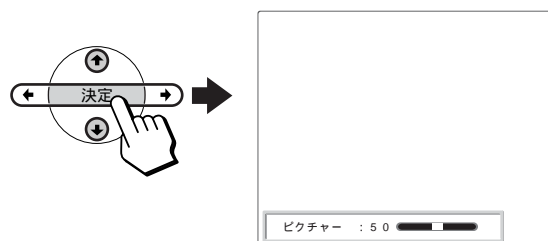

6 ↑/↓/←/→で調整し、決定ボタンを押す。

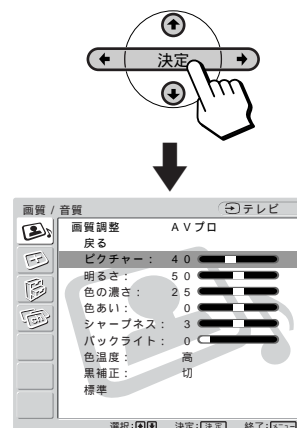

調整できる項目

項目	↓/←を押すと	↑/→を押すと
ピクチャー	明暗の差が小さくなる	明暗の差が大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
色あい*	赤みがかかる	緑がかかる
(色あいの微調整ができます。)		
シャープネス	映像の輪郭が柔らかくなる	映像の輪郭がくっきりする
バックライト	画面が暗くなる	画面が明るくなる

* コンポーネント1入力、コンポーネント2入力およびAVマルチ入力では調整できません。

ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

ご注意

メモリースティックホーム画面を表示中は、色あい、シャープネスは調整できません。

より細かく画質を調整する (つづき)

設定を選んで調整できる項目

項目	説明	選べる設定
色温度	「高」から「低」にしていくと赤みがかった暖かみのある色調になる。	高/中/低
黒補正	黒を強調してコントラストを強くする。	入/切

ご注意


メモリースティックホーム画面を表示中は、黒補正の調整はできません。

7 他の項目を調整するときは、手順5と6を繰り返す。

8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには


1 手順5で「標準」を選び、決定ボタンを押す。



2 「実行」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。


音質を調整する

音質は、入力切替用ボタンで選べる各入力ごとに設定できます。

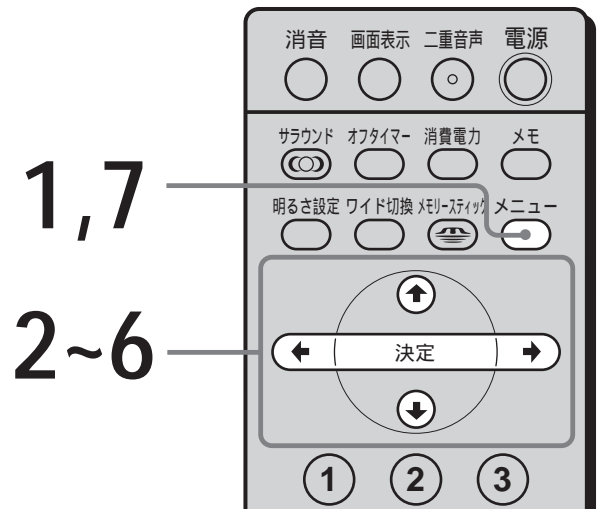


1 メニューボタンを押す。


メニュー




2 ↑/↓で「画質/音質」を選び、決定ボタンを押す。




3 ↑/↓で「音質調整」を選び、決定ボタンを押す。



- 4** ↑/↓で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

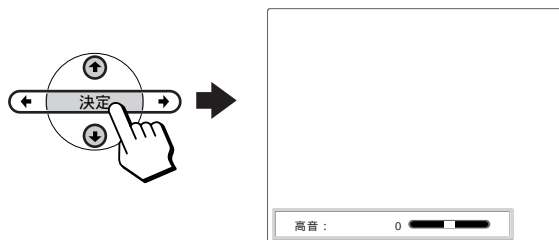

- 5** ↑/↓/←/→で調整し、決定ボタンを押す。



調整できる項目

項目	↓/←を押すと	↑/→を押すと
高音	弱くなる	強くなる
低音	弱くなる	強くなる
バランス	左側の音が強くなる	右側の音が強くなる
サラウンド	⑦7ページをご覧ください。	

ご注意

「 各種切換」メニューの「スピーカー」を「切」、
「音声出力」を「固定」に設定していると、音質調整は
できません(⑦65ページ)。

ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

- 6** 他の項目を調整するときは、手順4と5を繰り返す。

- 7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

- 1** 手順3で「標準」を選び、決定ボタンを押す。




- 2** 「実行」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

音声を切り換える


[二重音声ボタン]

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞きたい音声を選べます。

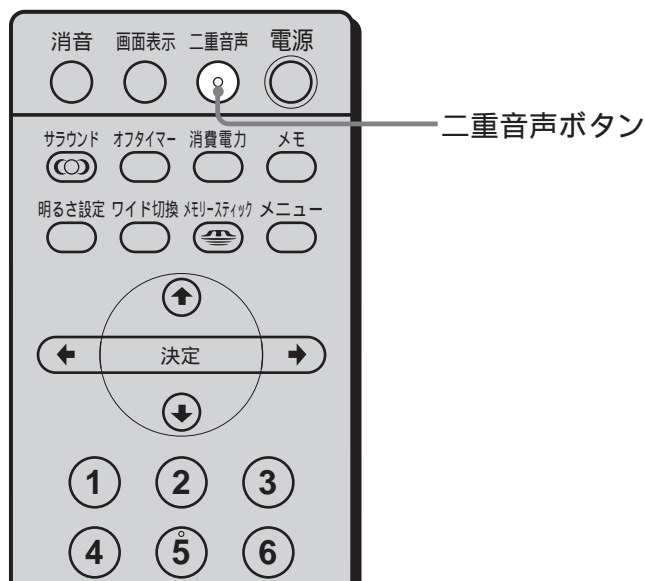

通常のテレビ(VHF/UHF)のステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音を軽減できます。

- 1 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「 (各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 「オートステレオ」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「切」にして、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

“メモリースティック”の静止画・動画を見ているときは、二重音声切換はできません。

二重音声ボタンを繰り返し押す。
押すたびに下表のように切り換わります。

二重音声



画面表示	テレビの左 スピーカーの音声	テレビの右 スピーカーの音声
主	両方とも主音声	
副	両方とも副音声	
主/副	主音声	副音声

左側(主音声)

こんばんは



右側(副音声)

Good evening.

例:「主/副」を選んだとき

自動で電源を切る [オフタイマーボタン]


テレビをつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、自動的に電源が切れます。



オフタイマー
ボタン

オフタイマーボタンを繰り返し
押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。

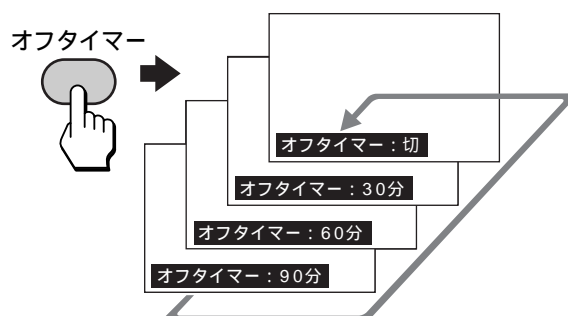

オフタイマーを途中でやめるには

オフタイマーボタンを繰り返し押して、「オフタイマー：切」を選ぶ。

ちょっと一言


- ・ オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、もう1度時間を設定できます。
- ・ 電源を入れ直したときは、「オフタイマー：切」に戻ります。
- ・ 電源が切れる1分前になると、「オフタイマーによりまもなく電源が切れます」と表示されます。メニューなどを開いているときは、「オフタイマーによりまもなく電源が切れます」と表示されないこともあります。

調整する / 設定する

テレビの接続と準備

ここでは、テレビアンテナのつなぎかた、およびチャンネル設定を説明しています。



手順1～4(㊦42～49ページ)まで済ませれば、テレビを見ることができます。他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」(㊦54～65ページ)をご覧ください。

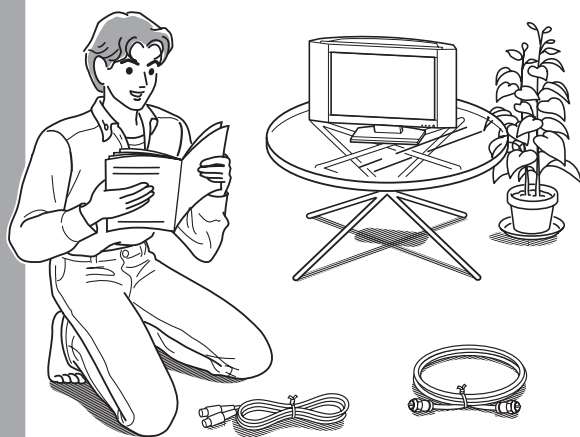

手順1： 付属品を確かめる


箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

リモコン(1個)と単4形乾電池 電源コード(1本)
(2個)



アンテナ接続ケーブル(1本)


アンテナ変換アダプター(1個)



取扱説明書
安全のために/安全点検チェックリスト
ソニーご相談窓口のご案内
保証書
(各1部)

リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。

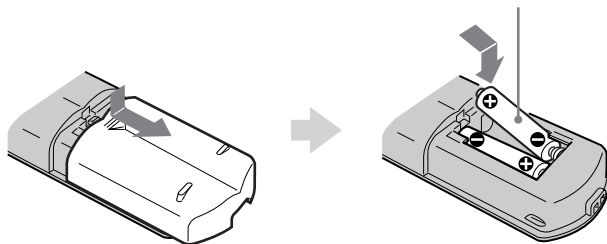

壁にかけるときは

本機を壁にかけて使用するときは、別売りの壁掛けユニットをご使用ください。

・壁掛けユニット(別売り)SU-LW1

手順2： テレビアンテナ をつなぐ

テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や、使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、つないでください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

アンテナやケーブル類を接続するときは、後面のカバーをはずしてください。
機器の接続が終わったらカバーを取り付けてください。




カバーのはずしかた

①後面のカバーの右下の角（または左下の角）を図のように持ち、後ろへ引っ張る。同じように左下の角（または右下の角）もはずす。

②図のように両手で手前へ引きながらはずす。

カバーの取り付けかた


後面のカバーを図のように持ち、カバーの5か所にある突起を、本体の穴に合わせてまっすぐ押しこむ。

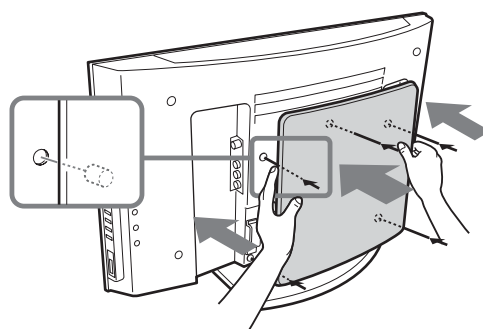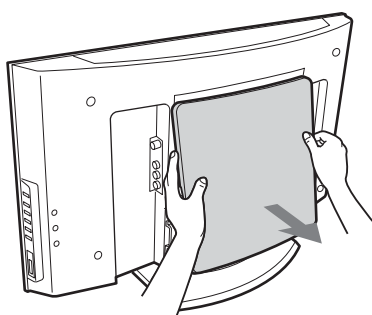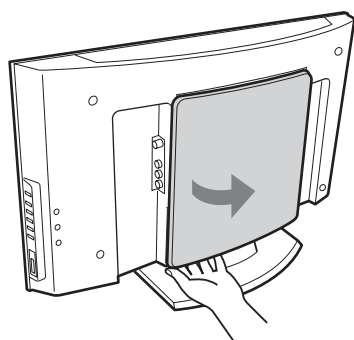

ご注意

- ・後面のカバーの取りはずし、取り付けを行うときは、本体の転倒および落下などのないように気をつけてください。
- ・後面のカバーははずれやすいので、本体を持ち運ぶときは十分に気をつけてください。


VHF/UHF混合、 またはVHF、 またはUHF

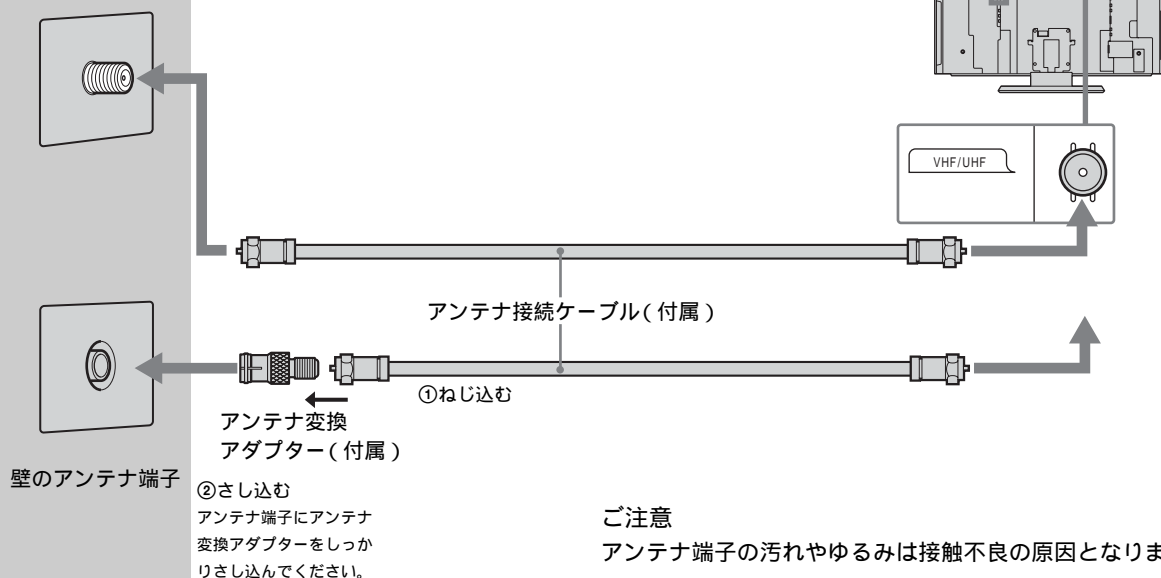

ご注意

アンテナ端子の汚れやゆるみは接触不良の原因となります。

手順2： テレビアンテナをつなぐ(つづき)

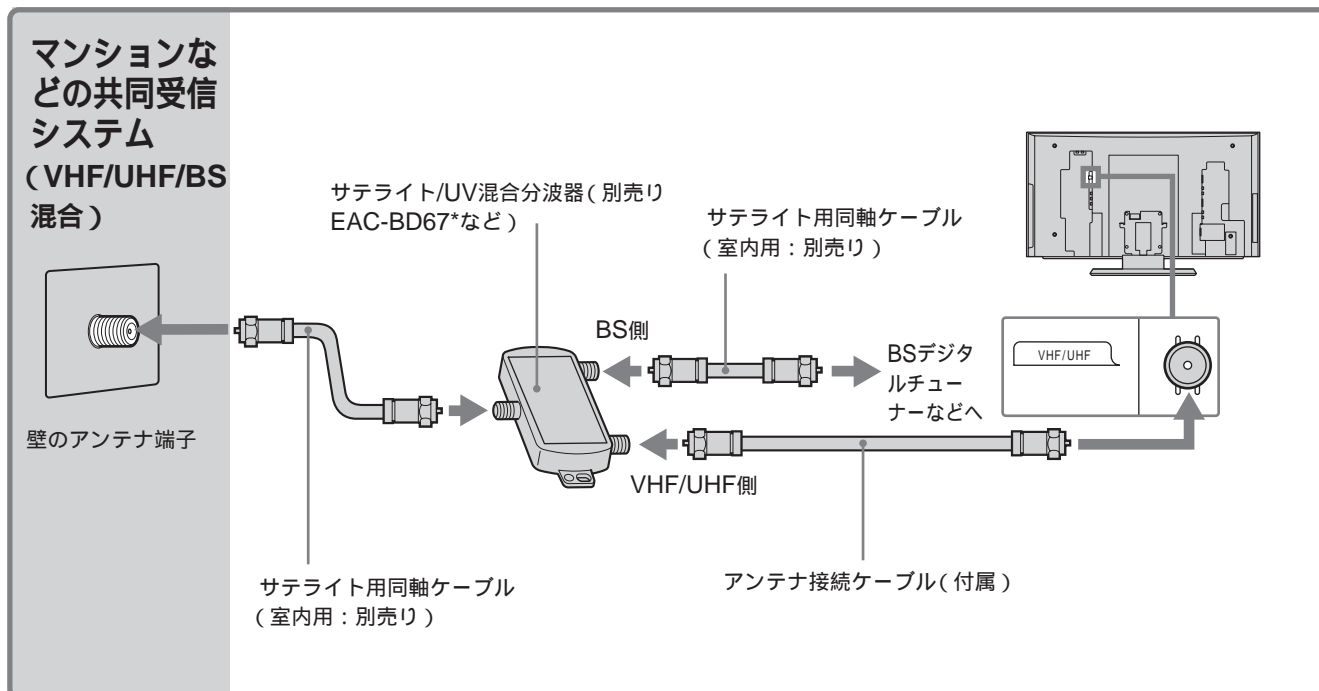

CSデジタル放送を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認し、その指示にしたがって、接続および受信方法の設定を行ってください。

きれいな画像をお楽しみいただくために

このテレビには、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実にし、妨害電波を受けにくい安定した受信状態を確保してください。


- テレビ後面のVHF/UHF端子への接続は、必ず付属のアンテナ接続ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナ、フィーダー線は特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。

ご注意

フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。フィーダー線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してください。

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。


手順3： 電源コードをつなぐ

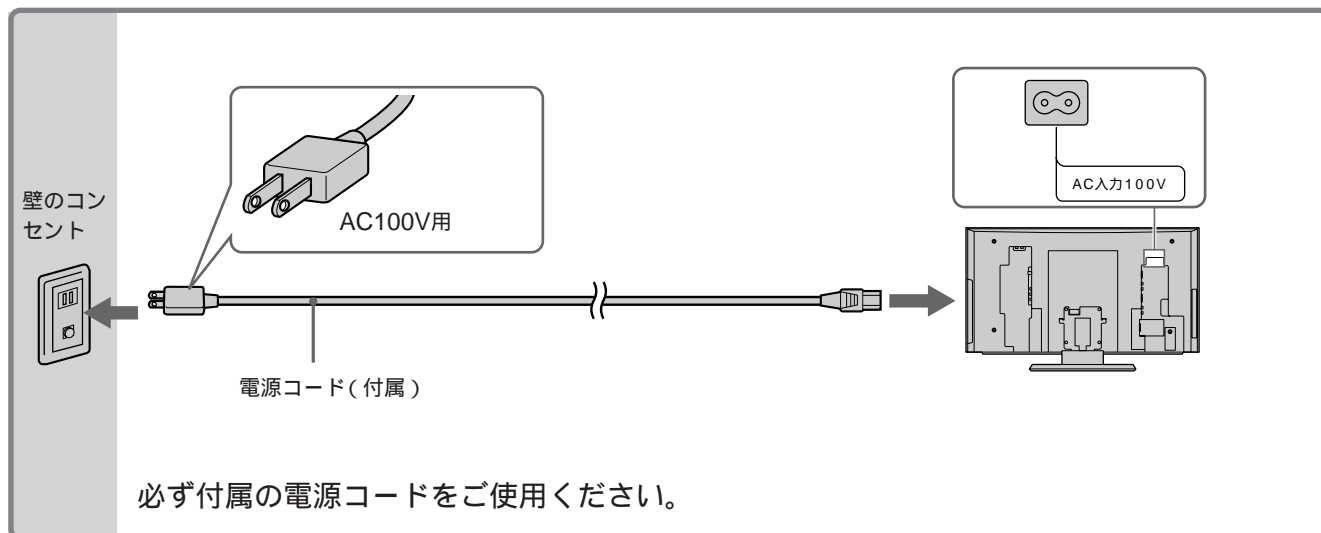

正しいケーブルのまとめかた


このテレビは、ケーブル類を本機後面にまとめることができます。

図のようにケーブルをたばねてスタンド部から出してください。

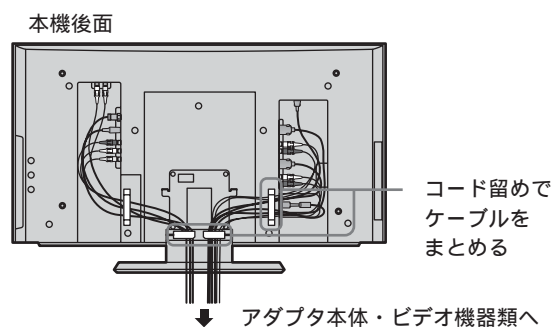

ちょっと一言


ケーブルをすべて収納できないときは、下図の部分からケーブルを出してください。



ご注意

ケーブルが整理されていないとカバーが取り付けられないことがあります。

正しいケーブルのまとめかたをご覧ください。



手順4： チャンネルを設定 する

VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定
できます。はじめに自動設定することをおすす
めします。

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字
ボタンに自動的に設定する場合

自動設定する

➡ 46ページ

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書
き換えたり、放送のないチャンネルをとばした
りする場合

手動設定する



➡ 48ページ

- リモコンの数字ボタンに
設定したチャンネルを変
えるには④48ページ
- チャンネル表示書き換え
をするには④48ページ
- 放送のないチャンネルを
とばすには④48ページ
- ケーブルテレビを見るに
は④49ページ


自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字
ボタンに自動的に設定します。放送のある時間
帯に行ってください。

自動設定したチャンネルを変更したり、放送の
ないチャンネルをとばすときは、
④48、49ページをご覧ください。

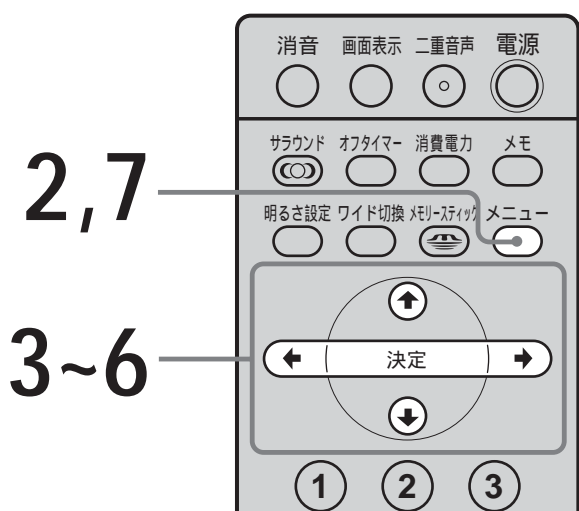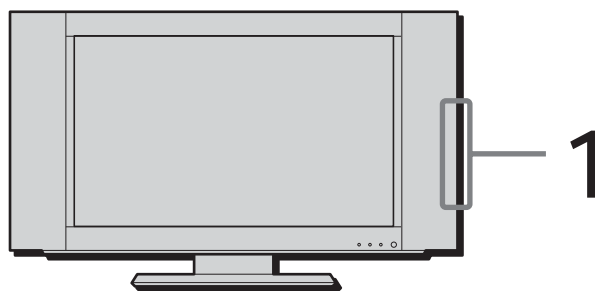


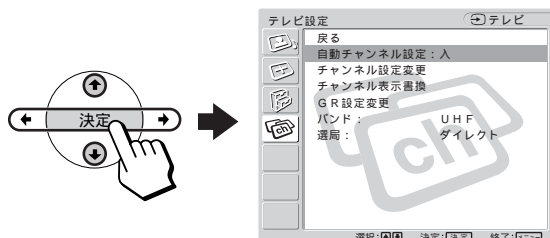
- 1 テレビ本体の電源スイッチを押す。




- 2 メニューボタンを押す。




- 3 ↑/↓で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。




- 4 「自動チャンネル設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。
選ばれていないときは、↑/↓で選び、決定ボタンを押す。

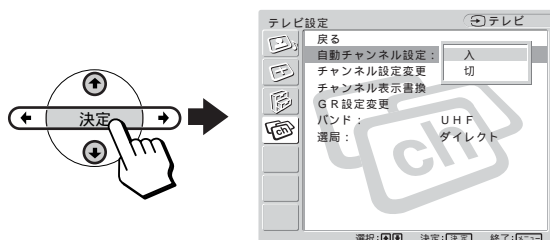

- 5 ↑/↓で「入」を選び、決定ボタンを押す。



「自動チャンネル設定実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。設定が終わると、下のメニューに変わります。

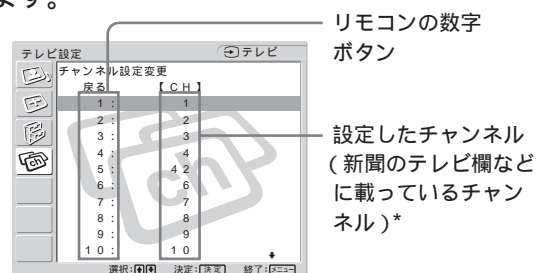

* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャンネル番号と異なる場合があります。

- 6 設定されたチャンネルを確認する。

手動で設定し直したいときは
④48ページをご覧ください。

- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

チャンネル設定を途中でやめるには

手順5で「自動チャンネル設定実行中です」のメッセージが出ている間に、リモコンのボタンをどれか1つ押す。

手順4： チャンネルを設定する(つづき)


手動設定する


自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。

1～15のチャンネル数字ボタンを、手動で設定できます。

リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを変えるには

リモコンの数字ボタンに好きなチャンネルが映るように変えられます。


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

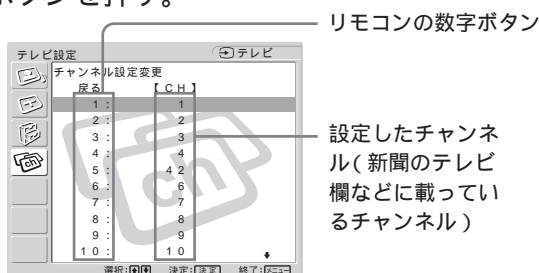

- 4 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。




- 5 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で設定したチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。

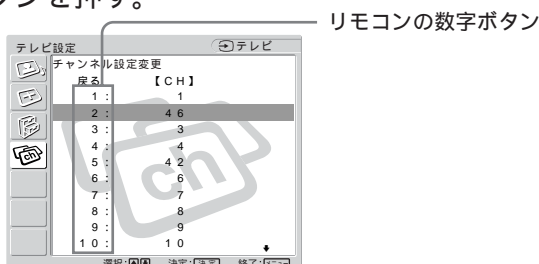


- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

- ・手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、「 (テレビ設定)」メニューで、「バンド」を「CATV」にしてください。詳しくは、[P.49](#)ページをご覧ください。
- ・リモコンの数字ボタンの13～15に、UHFチャンネルを設定すると、チャンネルの順がわかりやすくなり便利です。

チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「チャンネル表示書換」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で書き換えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- 5 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ でチャンネル表示を書き換え、決定ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。







放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ でとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- 5 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「ー」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。このテレビでは、C13～C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

- 1 ダイレクト選局になっていることを確認する
(㊞50ページ)。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3  (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 4  で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- 5  で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- 6  で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 7  でケーブルテレビを映したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。
- 8  でケーブルテレビのチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
ケーブルテレビのチャンネルには、表示の前に「C」がつきます。
例：C24
- 9 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(㊞50ページ)をするときは、手動設定で受信設定をした後、「10キー選局」に切り換えてください。

数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ[10キー選局]

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。

「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大15局です。


そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が15局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、**12**_{選局}を押して、チャンネルを選びます。0は**10**₀を使います。



ちょっと一言

12_{選局}を押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。

例) 14チャンネル

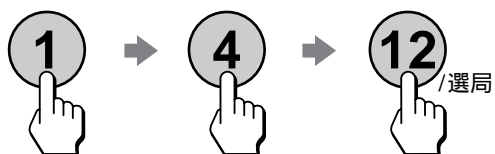

20チャンネル

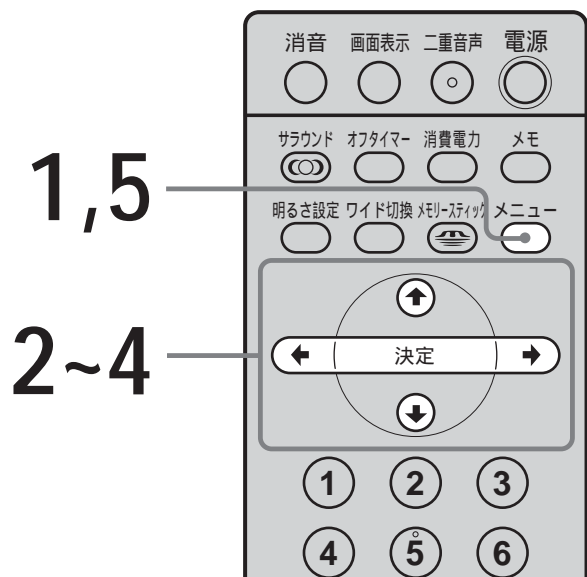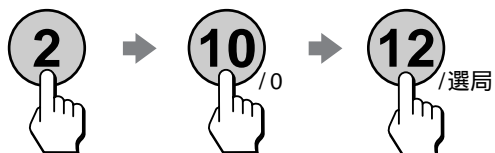


1 メニューボタンを押す。



メニュー




2 ↑/↓で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。



3 ↑/↓で「選局」を選び、決定ボタンを押す。




- 4** ▲/▼で「10キー」を選び、決定ボタンを押す。

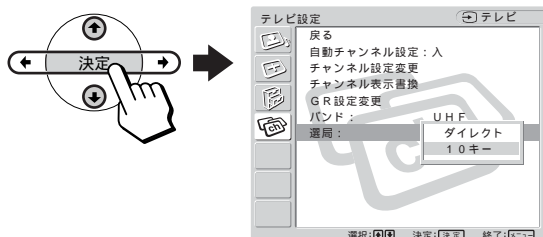

- 5** メニューボタンを押して、メニューを消す。

- 5** ▲/▼で見たいチャンネルのときは「受信」を、とばしたいチャンネルのときは「ー」を選び、決定ボタンを押す。



- 6** 複数のチャンネルを設定するときは、手順4と5を繰り返す。
- 7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ダイレクト選局に戻すには


手順4で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- ・チャンネルを自動設定する(46ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ・ケーブルテレビのときは、手順2の後に下記の操作をした後、手順3以降を行ってください。
 - 1 ▲/▼で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
 - 2 ▲/▼で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
 - 3 手順3以降を行う。

チャンネル+/- ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1～12チャンネルが順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。

- 1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2** ▲/▼で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3** ▲/▼で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 4** ▲/▼で見たいチャンネル、またはとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。


ゴーストの少ない 画像にする [ゴースト・リダクション]

建物や地形などによる妨害波で起こるゴーストを、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知して、少なくする(リダクション)ように、チャンネルごとに設定できます。

「GR」はゴースト・リダクションの略です。

ご注意


ビデオ機器の再生画像など、本機につないだ機器の映像に対しては設定できません。

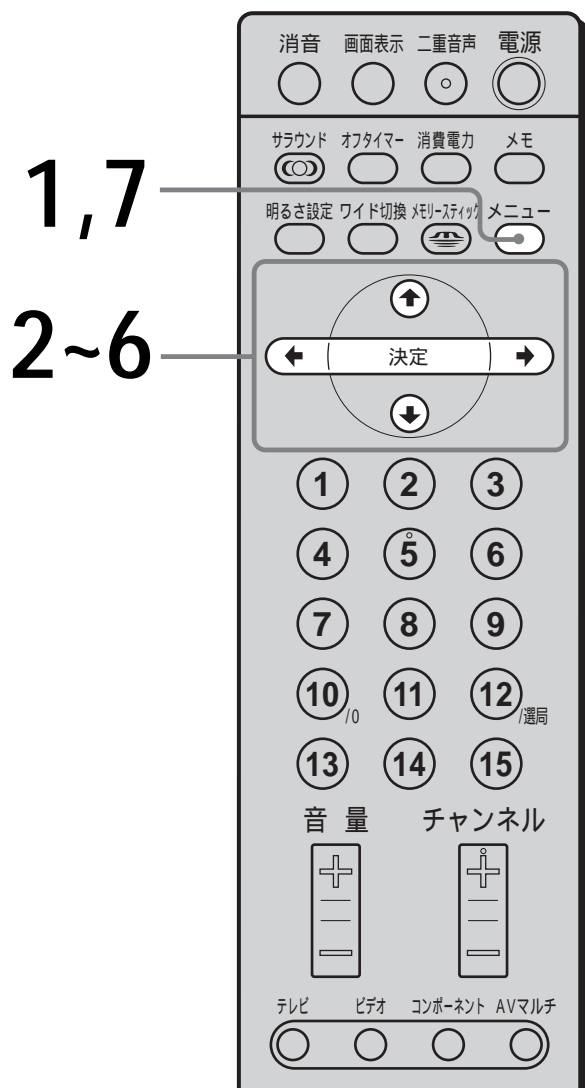

1 メニューボタンを押す。




2 ↑/↓で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。

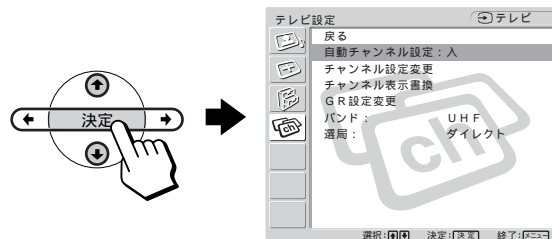

3 ↑/↓で「GR設定変更」を選び、決定ボタンを押す。


設定したチャンネル(新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル)
10キー選局のときは、「受信」または「-」と表示されます。

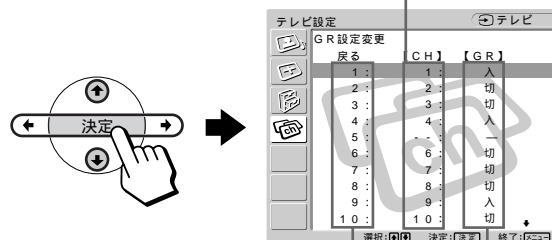


①~⑫/選局の地上波用数字ボタン GR設定

4 ↑/↓で設定を変えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

例：2チャンネルのGR設定を変えたいときは、ここを選ぶ

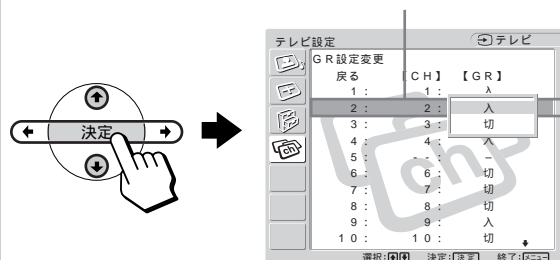

5 ▲/▼で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す。



6 複数のチャンネルを設定するときは、手順4と5を繰り返す。


7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ゴースト・リダクションは、チャンネルを切り換えた後、数秒してから働き、大きなゴーストから順々に少なくなしていきます。このとき、画像が一瞬またたくことがあります。
- 受信している電波が弱いときは、大きなゴーストに働くと別のゴーストが起きることがありますが、徐々に少なくなしていきます。
- アンテナの設置や調整のときは「GR設定変更」を「切」にすると、ゴーストの少ない方向を確認できます。
- 次のときは効果が充分にでないため、「GR設定変更」を「切」にしてください。
 - ゴーストが大きすぎる時
 - ゴーストが同時に10波以上起きているとき
 - 飛行機に反射して起きるゴーストなど、一定でないゴーストのとき
 - 室内アンテナなどアンテナの設置や調整が適切に行われていないとき


他機との接続

ここでは、接続端子の名前とはたらき、およびビデオデッキなど他の機器のつなぎかたについて説明しています。テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」(㊦42～53ページ)をご覧ください。

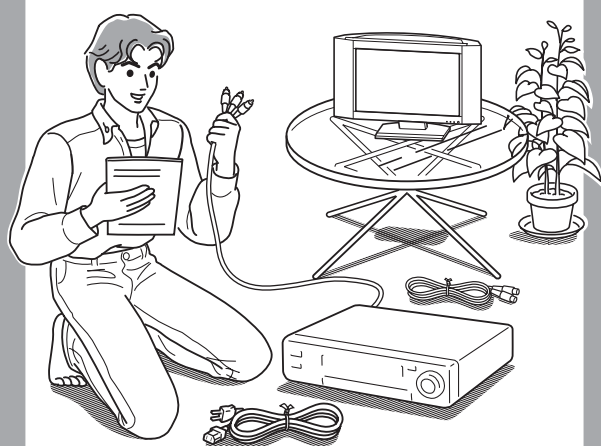


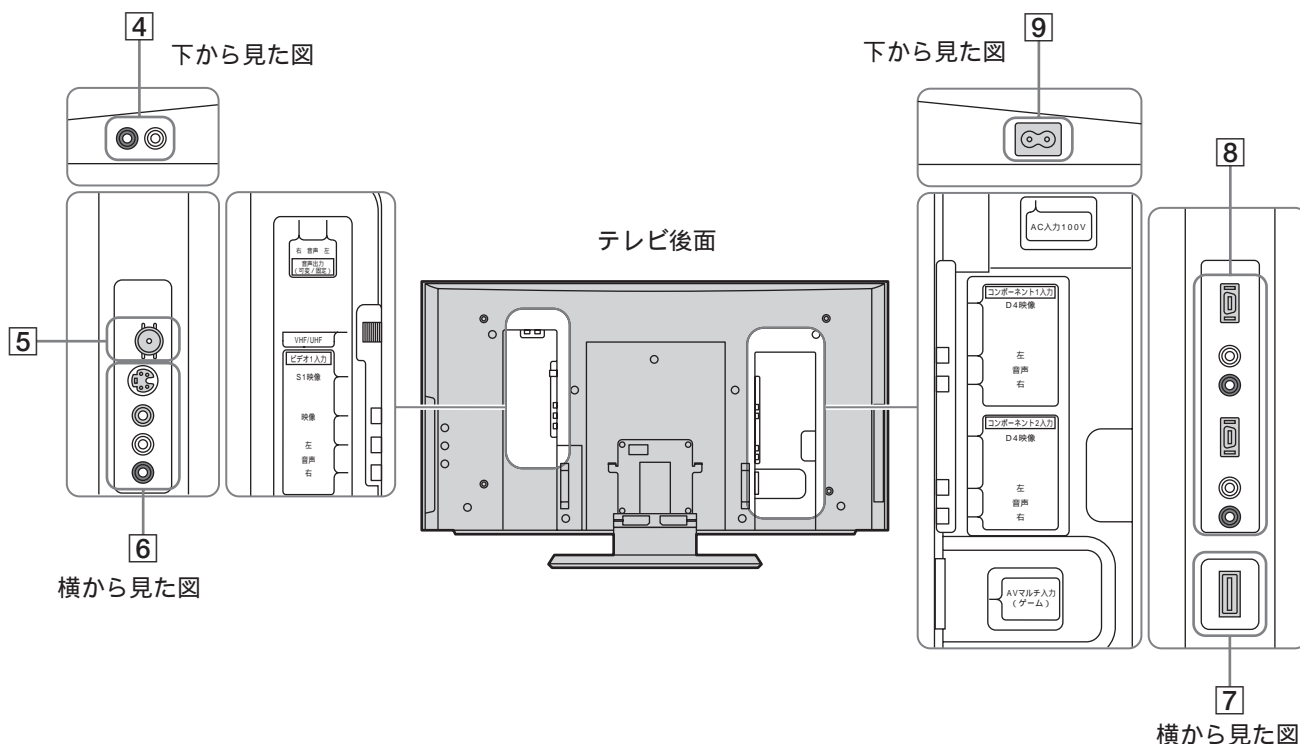
接続端子の名前とはたらき

ふたの中
ふたは押せば開きます。

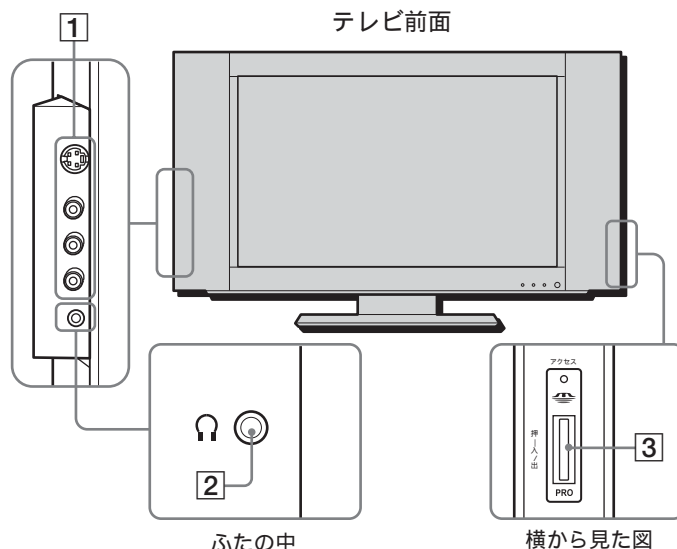

㊦のページに詳しい説明があります。

- 1 ビデオ2入力端子 (S1映像/映像/音声) (ビデオID-1システム) (㊦57～60、62、63ページ)
ビデオデッキやチャンネルサーバー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。
- 2 ヘッドホン端子
ヘッドホンをつなぎます。
- 3 メモリースティック挿入口 (㊦17ページ)
- 4 音声出力端子 (㊦65ページ)
オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。この端子から音声を出力するには、「 各種切換」メニューの「スピーカー」を「切」に設定してください。



④のページに詳しい説明があります。

⑤ VHF/UHFアンテナ端子 (④43ページ)

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

⑥ ビデオ1入力端子 (S1映像/映像/音声) (ビデオID-1システム) (④57～60、62、63ページ)

ビデオデッキやチャンネルサーバー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

⑦ AVマルチ入力 (ゲーム) 端子 (④61ページ)

別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250) を使って、「プレイステーション 2」などのAVマルチ出力端子につなぎます。RGB接続になり、よりきれいな映像でゲームを楽しめます。

⑧ コンポーネント1、2入力端子 (D4映像/音声) (④58、59、63、64ページ)

D4映像入力端子^{*1}

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、ビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

^{*1} D端子について詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(④74ページ)をご覧ください。

音声入力端子

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、ビデオ機器の音声出力端子につなぎます。

コンポーネント1、2入力端子 (D4映像/音声) にBSデジタルチューナーをつなぐときは (④58ページ)

「HDモード」を「HDモード：1080」に設定して、つないでください。デジタルハイビジョン放送 (HD放送) の有効走査線数が1080本のためです。

コンポーネント1、2入力端子 (D4映像/音声) にDVDプレーヤーをつなぐときは (④63ページ)

⑨ AC入力100V端子 (④45ページ)

電源コードをつなぎます。

D端子について

BSデジタル放送^{*2}には次のような信号フォーマットがあります。

^{*2} BSデジタル放送の受信には、別途、BSデジタルチューナーが必要となります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i (480i)	525本	480本
525p (480p)	525本	480本
1125i (1080i)	1125本	1080本
750p (720p)	750本	720本

iはインターレース：飛び越し走査、pはプログレッシブ：順次走査の略です。(④74ページ)
()内は走査線数で数えたときの別称です。

BSデジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子		×	×	×
D2端子			×	×
D3端子				×
D4端子				

本機にはD4映像入力端子が2つ付いています。BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

ビデオやチャンネルサーバーなどを つなぐ





ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはチャンネルサーバーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐか迷ったときは


よりよい画質でご覧いただくために、S1映像端子につないでください。

つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

テレビのビデオ1、2入力のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときはビデオやチャンネルサーバーの映像信号をどちらの端子から入力するかを、メニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

- 1 ビデオボタンを繰り返し押して、切り換えたいビデオ入力を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3  (各種切換)を選び、決定ボタンを押す。
- 4  で「S映像」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 S1映像入力端子から入力された画像を見るときは
 で「入」を選び、決定ボタンを押す。
映像入力端子から入力された画像を見るときは
 で「切」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオやチャンネルサーバーなどの機器の再生画像を見るための接続です。
ビデオやチャンネルサーバーなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

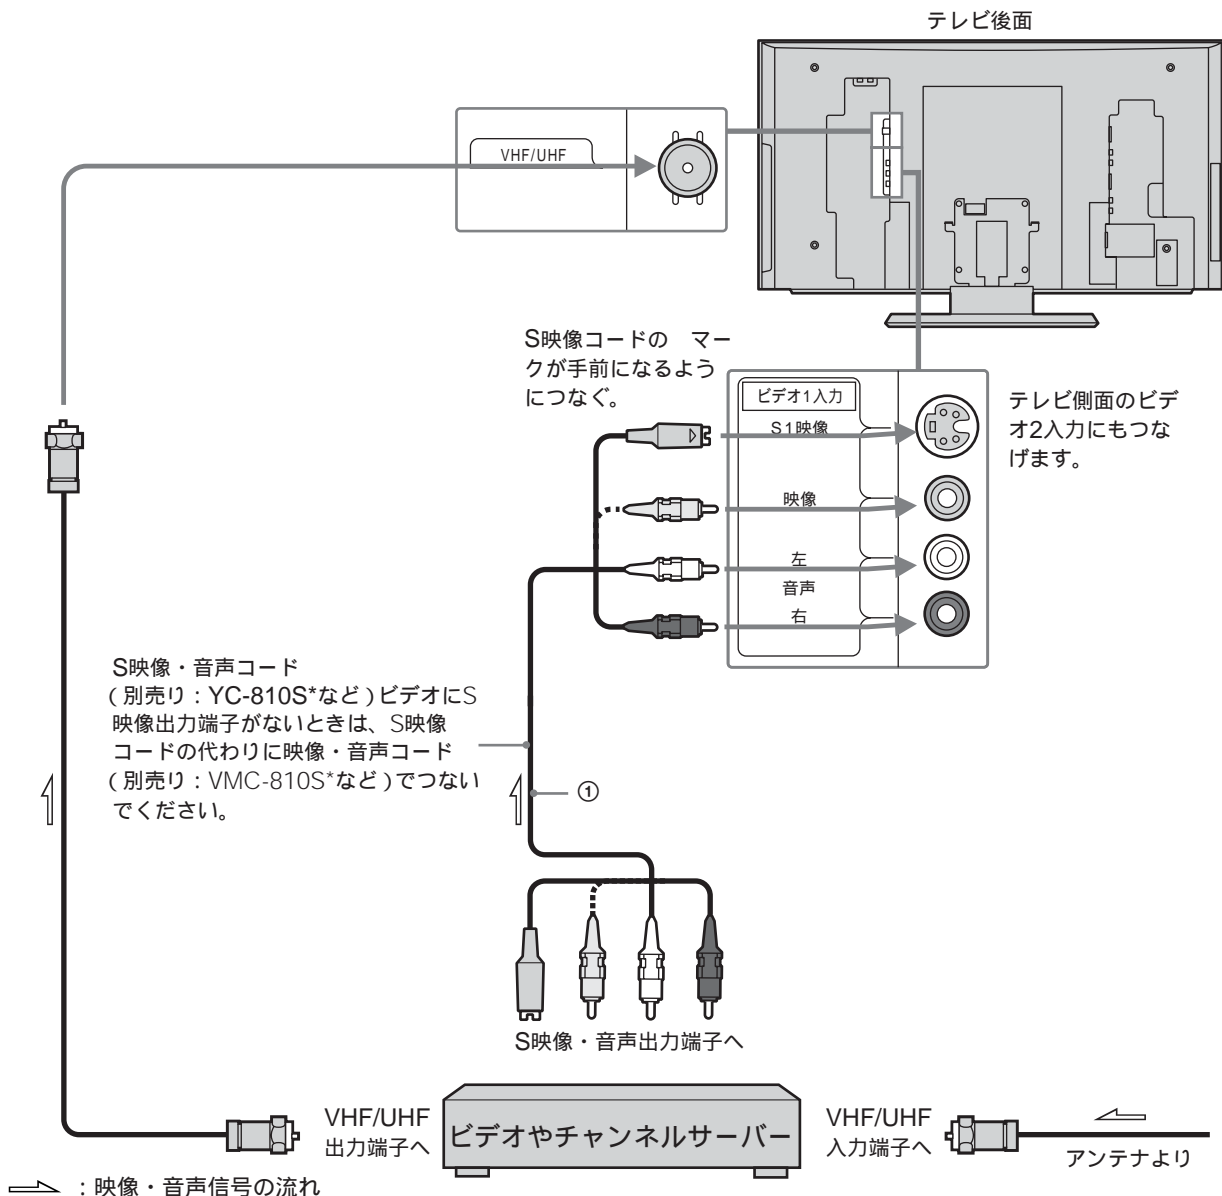

①ビデオやチャンネルサーバーなどの再生画像を見るための接続です(㊦12ページ)。

ちょっと一言
D映像出力端子があるチャンネルサーバーとつなぐときは、D映像コード(別売り：VMC-DD20CV*など)でもつなげます。

ビデオやチャンネルサーバーなどを見るには

ビデオボタンを押して、ビデオやチャンネルサーバーなどをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。


詳しくは、㊦12ページをご覧ください。

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

BSデジタルチューナーをつなぐ

2000年12月から放送が開始されたBSデジタル放送を見るには、BSデジタルチューナーが必要です。BSデジタルチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

「 (各種切替)」メニューの「HDモード」を「HDモード：1080」に設定してください。デジタルハイビジョン放送（HD放送）の有効走査線が1080本のためです。詳しくは、「映像信号フォーマットについて」（ 74ページ）をご覧ください。

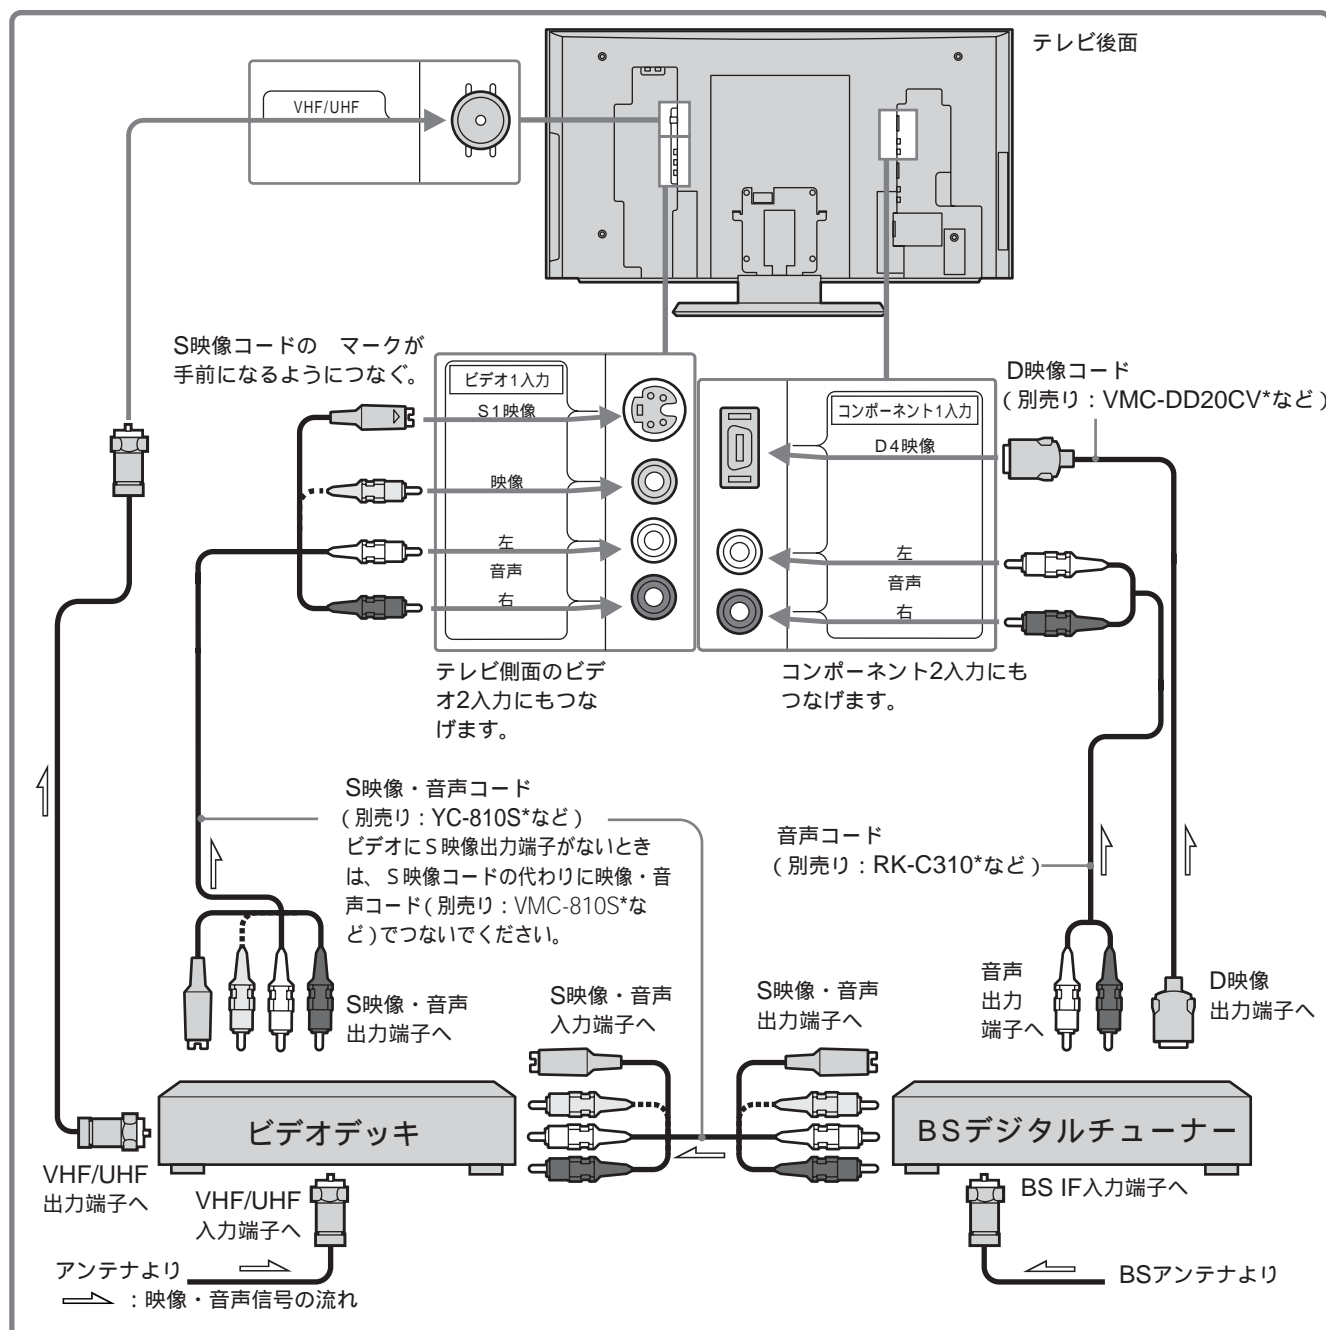

BSデジタル放送を見るには
コンポーネントボタンを押して、BSデジタルチューナーをつないだコンポーネント1入力（「コンポーネント1」）を表示させる。
詳しくは、 12ページをご覧ください。

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。


デジタルCSチューナーをつなぐ

デジタルCS放送^{*1}を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタルCS放送局へお問い合わせください。

デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

^{*1} 2003年8月現在放送されているスカパーパーフェクTV!のことです。2002年3月から放送が開始された110度CS放送ではありません。

D映像出力端子のあるデジタルCSチューナーのとき

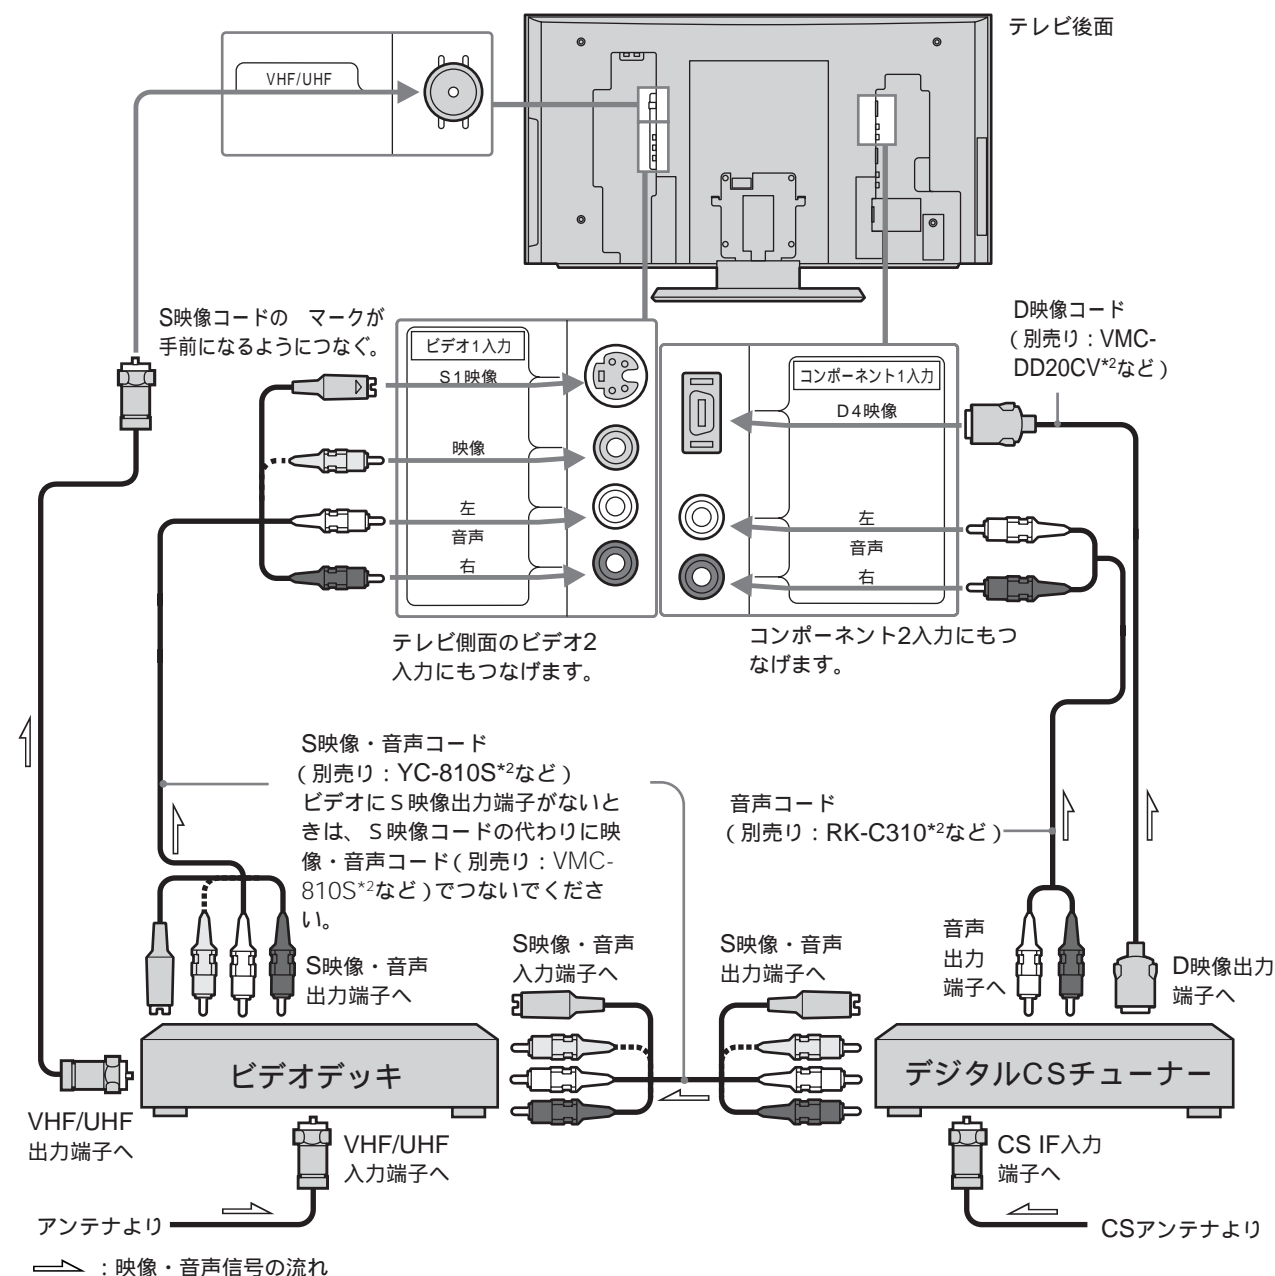


デジタルCS放送を見るには

コンポーネントボタンを押して、デジタルCSチューナーをつないだコンポーネント1入力(「コンポーネント1」)を表示させる。
詳しくは、⑫12ページをご覧ください。

^{*2} 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

次のページにつづく

デジタルCSチューナーをつなぐ (つづき)

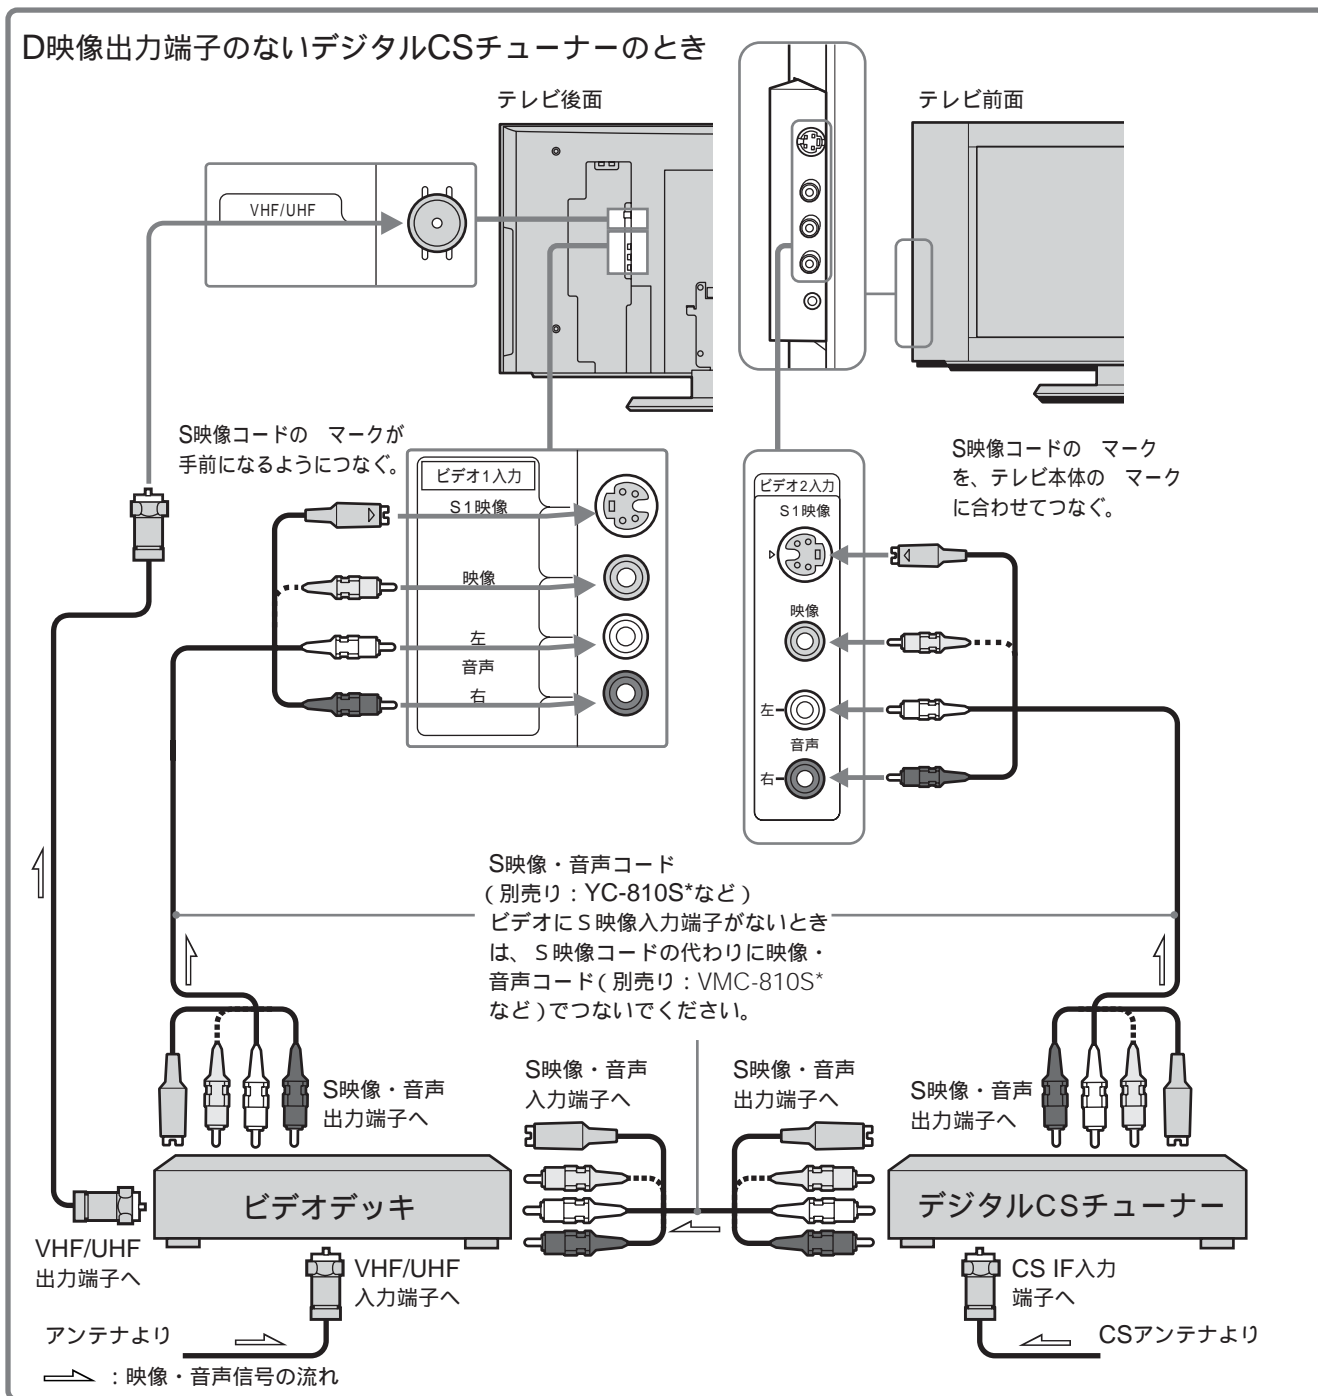

デジタルCS放送を見るには
ビデオボタンを押して、デジタルCSチューナーをつないだビデオ2入力(「ビデオ2」)を表示させる。
詳しくは、⑫12ページをご覧ください。

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

“プレイステーション 2” などをつなぐ

“プレイステーション 2”、
“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”の取扱説明書もあわせて
ご覧ください。

ご注意

“プレイステーション 2”の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250*)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y C_b/P_b C_r/P_r)に固定されるため、画面が乱れることがあります。本機のAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「AVマルチ入力」が「AVマルチRGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。AVマルチボタンを繰り返し押して、「AVマルチY/C_b/C_r」を表示させ、入力を切り換えてください。

詳しくは、“プレイステーション 2”本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター
URL <http://www.scei.co.jp/support/>
ナビダイヤル ☎ 0570-000-929
携帯電話・PHSでのご利用は 03-3475-7444
受付時間：10:00～18:00

“プレイステーション”および“PS one”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。


別売りのマルチAVケーブルでつなぐときは

RGB接続またはY/C_b/C_r接続になり、高画質な画像でゲームを楽しめます。

ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続またはY/C_b/C_r接続に適していないものもあります。

テレビ後面

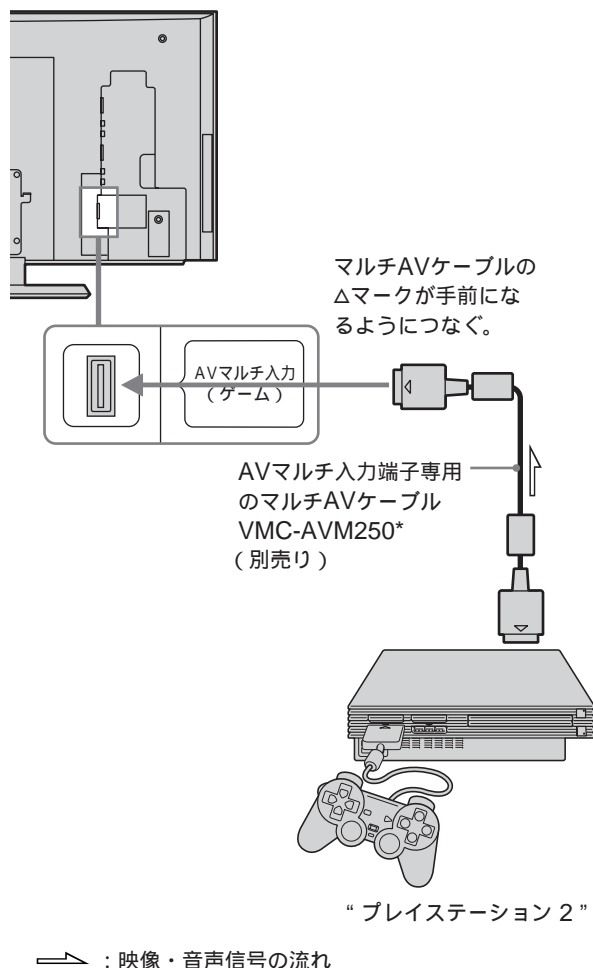

“プレイステーション 2”を使うには

“プレイステーション 2”側のシステム設定画面にある「コンポーネント映像出力」と同じ設定に合わせます。AVマルチボタンを繰り返し押して、「AVマルチRGB」または「AVマルチY/C_b/C_r」を表示させる。

詳しくは、☎12ページをご覧ください。

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

“プレイステーション 2”などをつなぐ(つづき)


“プレイステーション”(PS one)および “プレイステーション”を使うには

AVマルチボタンを繰り返し押して、「AVマルチRGB」を表示させる。

詳しくは、12ページをご覧ください。

その他のテレビゲームなどをつなぐ

テレビゲームの取扱説明書もあわせてご覧ください。

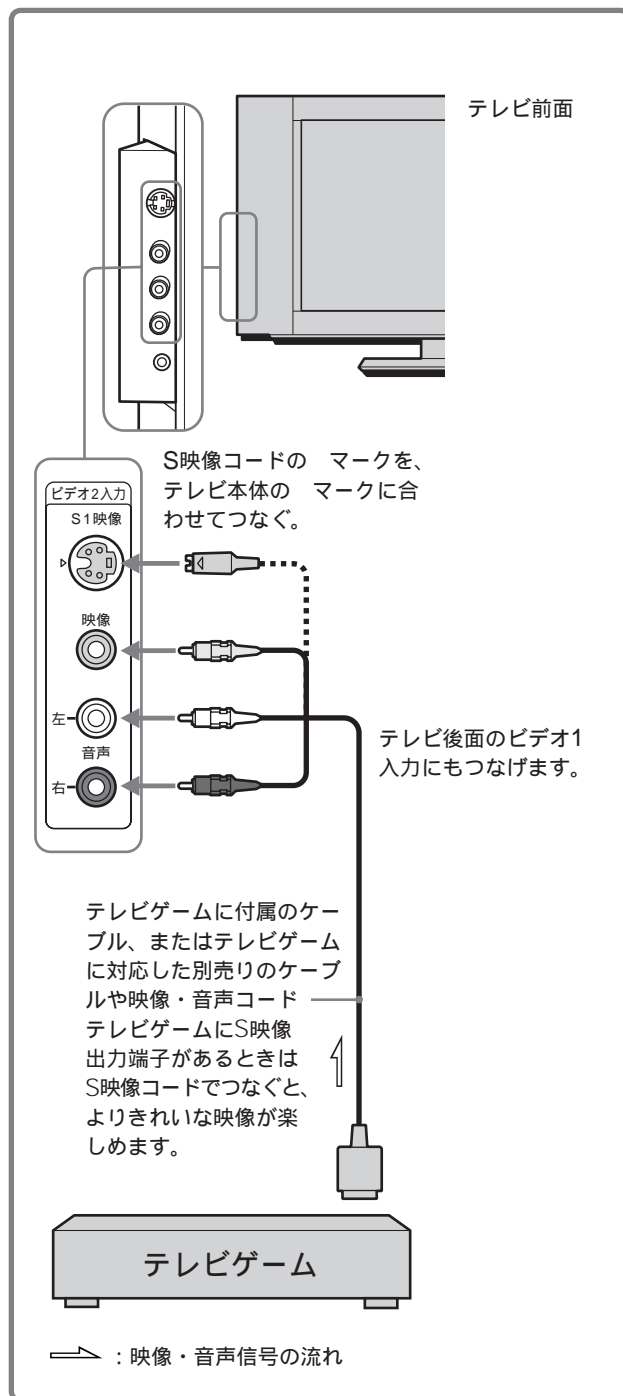

テレビゲームをするには

ビデオボタンを押して、テレビゲームをつないだビデオ2入力(「ビデオ2」)を表示させる。
詳しくは、12ページをご覧ください。

ご注意


電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

DVDプレーヤーをつなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーはテレビのコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただけます。

DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

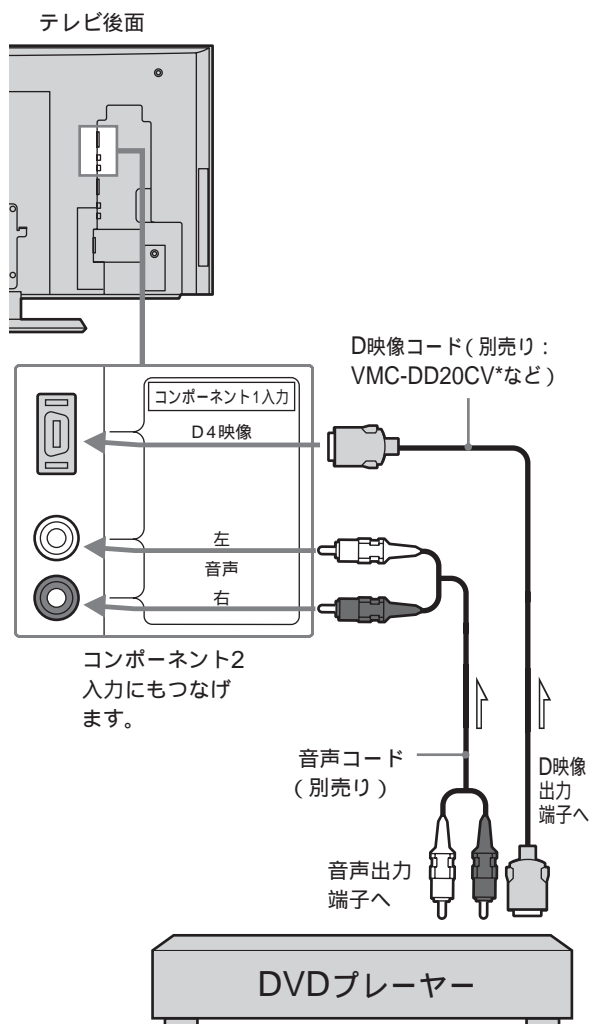

D映像コードの代わりに、D端子コンポーネントビデオコード (別売り: VMC-DP20CV*など) を使ってY端子、C_B端子、C_R端子とD端子をつなぐこともできます。

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。


DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンを押して、DVDプレーヤーをつないだコンポーネント1入力(「コンポーネント1」)を表示させる。

詳しくは、12ページをご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

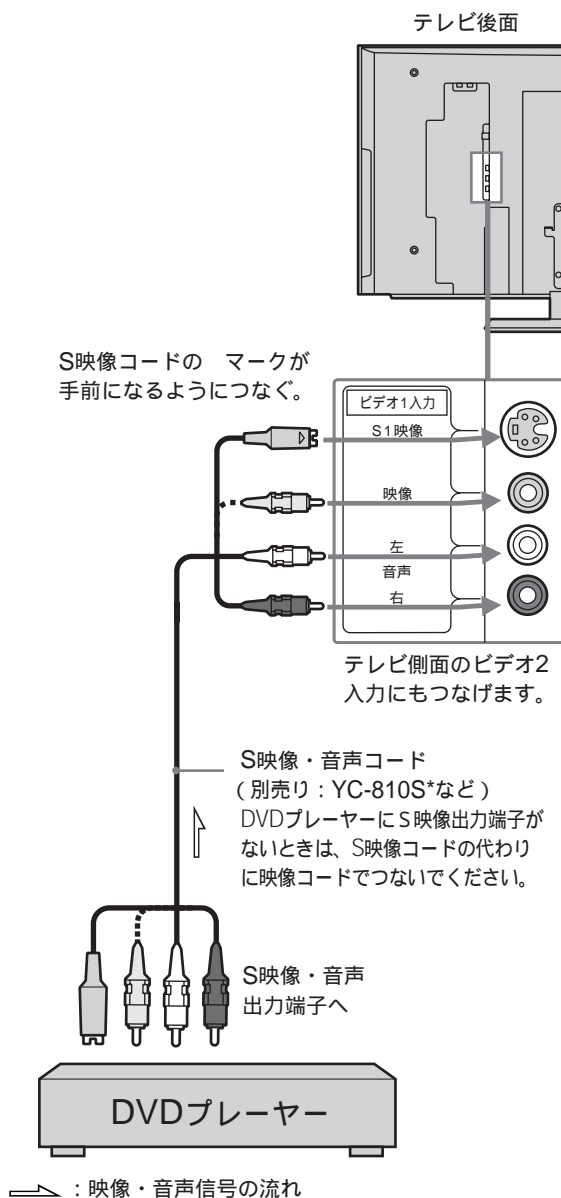

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは


ビデオボタンを押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。

詳しくは、12ページをご覧ください。

ハイビジョン機器 をつなぐ

ハイビジョン・ビデオデッキ(ベースバンド)をつなぐ

テレビ後面

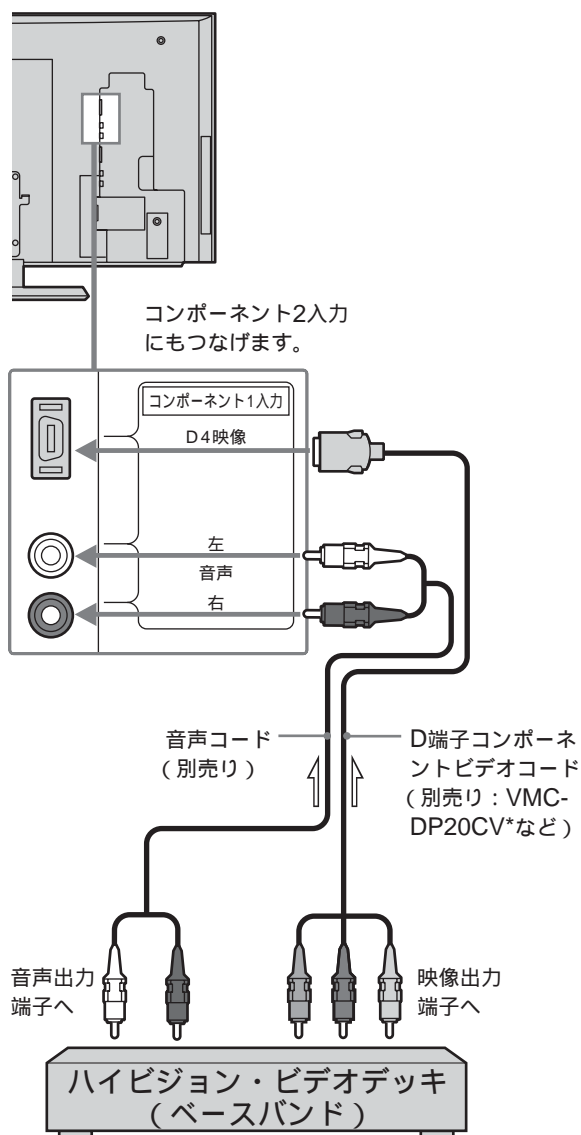

⇒ : 映像・音声信号の流れ

ハイビジョン・ビデオデッキ(ベースバンド)の映像を見るには

コンポーネントボタンを押して、ベースバンド機器をつないだコンポーネント1入力(「コンポーネント1」)を表示させる。

詳しくは、㊦12ページをご覧ください。

「㊦(各種切換)」メニューの「HDモード」を、「HDモード: 1035」に設定してください。


従来のハイビジョン(ベースバンド)が1035本になっているためです。

詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(㊦74ページ)をご覧ください。


* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。



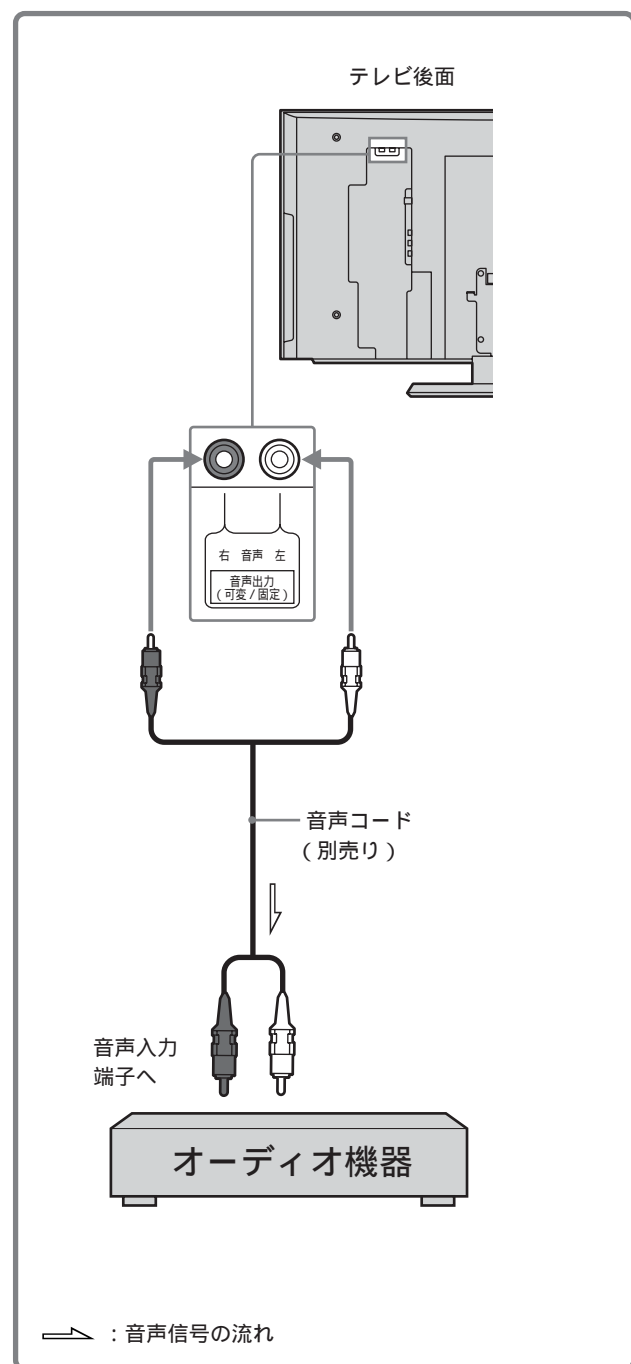

オーディオ機器をつなぐ

オーディオ機器をつないで、音声を外部スピーカーなどから出力することができます。
オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。





オーディオ機器から音声を出すには

以下の手順で「 (各種切換)」の「スピーカー」を「切」に設定してください。

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 で「 (各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 で「スピーカー」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 で「切」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。



音量や音質を外部オーディオ機器からの操作で調整するときは、「音声出力」を「固定」に設定します。上記手順4と5の間で、以下の操作を行ってください(お買い上げ時は、「固定」に設定されています)。

- 1 で「音声出力」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 で「固定」を選び、決定ボタンを押す。

ちょっと一言

外部オーディオ機器からの音量を付属のリモコンもしくは本体の音量 +/- ボタンで調整するときは、「音声出力」を「可変」に設定してください。


ご注意

- 映像信号は、音声出力端子からは出力されません。
- 「 (各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」に設定していると、本体ヘッドホン端子からも音が出ません。
- 「 (各種切換)」メニューの「音声出力」を「可変」、「スピーカー」を「切」で使用していて、「スピーカー」を「入」に戻すと、テレビのスピーカーから音が出ます。「入」に戻す前にあらかじめ音量が大きすぎないことを確認してください。

その他

ここでは、テレビが正常に動かないときに解決する方法や、お手入れのしかたなどについて説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知りたい情報を探すこともできます。

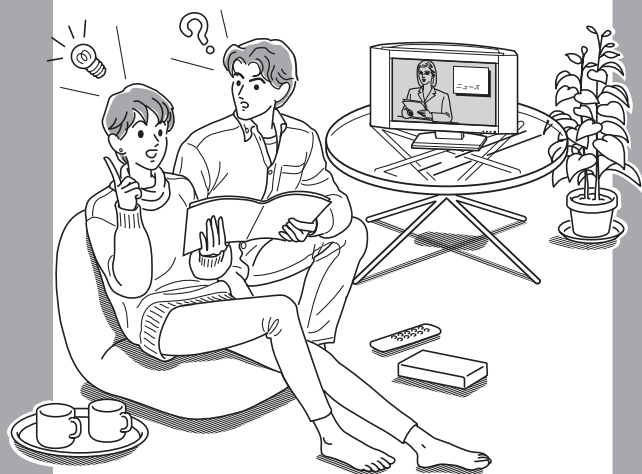

故障かな？ と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

テレビ本体の型名：

ケーエルブイ エイチジー

KLV-26HG2

リモコンの型名：

アールエムジェイ


RM-J929

故障の状況：できるだけくわしく

購入年月日：

自己診断表示

このテレビには自己診断表示機能がついています。これはテレビに異常が起きたときに、スタンバイ/オフタイマーランプの点滅でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

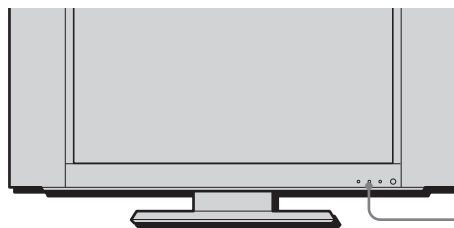








スタンバイ/
オフタイマー
ランプ(赤)

- 1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅時間(このとき色は赤)を計ってください。
たとえば、2秒点灯→1秒消灯→2秒点灯
- 2 テレビ本体の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談のしかた(時間)を知らせてください。

テレビの症状と対処のしかた

症状	対処のしかた	
画像が出ない	すべてのチャンネルが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードをしっかりとつないでください。 テレビ本体の電源を入れてください。 アンテナ線をしっかりとつないでください。
	特定のチャンネルだけが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルを合わせ直してください(㊚46ページ)。
	テレビの電源が突然切れた/いつのまにか消えていた(スタンバイ状態になった)。	<ul style="list-style-type: none"> テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャンネルを受信している状態やつないだ機器からの入力信号がない状態で、約10分過ぎると、「オフタイマーによりまもなく電源が切れます」と表示されて、自動的にスタンバイ状態になります。 オフタイマーを設定していませんか?(㊚41ページ)
	つないだ機器の画像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続コードをしっかりとつないでください。 リモコンの入力切替用ボタンを押してください(㊚12ページ)。 S映像入力の場合は、「 (各種切替)」メニューで「S映像」を「入」にしてください(㊚56ページ)。
きれいに映らない	画像が二重、三重になる。 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線をしっかりとつないでください。 アンテナの位置、方向、角度を調整してください。
	雪が降るような画面、うすい画面、風がふくとちらつく。 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。 アンテナの寿命を確認してください(通常3~5年、海辺では1~2年)。
	斑点や点模様が走る。 	<ul style="list-style-type: none"> ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。
	色が見つからない、色がおかしい、画面が暗い。 	<ul style="list-style-type: none"> 明るさ設定ボタンを押して、明るさ設定を選んでください(㊚6ページ)。 「 (画質/音質)」メニューで、画質を調整してください。 「消費電力：減」のときは、画面が暗くなります(㊚8ページ)。
	画面がまぶしい。	<ul style="list-style-type: none"> 明るさ設定ボタンを押して、明るさ設定を選んでください(㊚6ページ)。
	縞状のノイズが多い。	<ul style="list-style-type: none"> 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。
音がでない/雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 音量が下がりきっていないか確認してください。 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量+ボタンを押して表示を消してください。 ヘッドホンを抜いてください。 外部オーディオ機器をつないでいて、「 (各種切替)」メニューの「スピーカー」を「切」、「音声出力」を「固定」に設定しているときは、オーディオ機器の音量の設定を確認してください。「音声出力」を「固定」に設定していると、付属のリモコンもしくは本体の音量+/-ボタンでは音量を調整できません(㊚65ページ)。 「 (各種切替)」メニューの「スピーカー」が「切」になっていないか確認してください。「スピーカー」が「切」になっていると、音量の設定にかかわらず、テレビのスピーカーから音は出ません。

故障かな？と思ったら (つづき)

症状		対処のしかた
音が出ない/ 雑音が多い	雑音が多い。	<ul style="list-style-type: none"> • 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 • アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 • フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 • 「 (各種切替)」メニューで「オートステレオ」を「切」にしてください(40ページ)。
メニューが 選べない	メニューで選べない項目がある。	<ul style="list-style-type: none"> • 薄く表示されている項目は選べません(見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています)。
ワイド画面が切り換わる	オートワイドのときにワイド切替が勝手に切り換わる。	<ul style="list-style-type: none"> • CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面をテレビが判断しているためです(49ページ)。 • 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応したワイド切替になるためです(49ページ)。 • オートワイドが働いているときに、ワイド切替ボタンでワイド画面を切り換えていませんか。チャンネルや入力を変えたりするとオートワイドが働き、自動的にワイド画面に切り換わります。ワイド切替ボタンで切り換えたワイド切替で固定したいときは、「 (画面モード)」メニューで「オートワイド設定」を選び、「オートワイド」を「切」にしてください(34ページ)。
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> • 電池を交換してください。 • 電池のを正しい向きに入れてください。 • テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、テレビ本体の電源スイッチを押してください。 • リモコンをテレビのリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 • リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があたらないように、照明器具またはテレビの位置を調整してください。
	リモコンのチャンネル数字ボタンを押しても、チャンネルが選べない。	<p>ダイレクト選局の場合(50ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「 (テレビ設定)」メニューで「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 <p>10キー選局の場合(50ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「 (テレビ設定)」メニューで「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 • 11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、 を押してください。 • チャンネル数字ボタンに続けて を押してください。

症状		対処のしかた
” メモリースティック “ が使えない	“メモリースティック”の静止画・動画が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”は正しく挿入されていますか？ (㊧17ページ) • メモリースティックボタンを押してください(㊧18ページ) • “メモリースティック”に静止画・動画が記録されていますか？ • 静止画・動画をパソコンなどで加工していませんか？(㊧29ページ)
	「メモリースティックがありません」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”は正しく挿入されていますか？ (㊧17ページ)
	「メモリースティックエラー」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”の異常です。“メモリースティック”を1度抜いて、入れ直してみてください(㊧17ページ) • “メモリースティック”が壊れていることがあります。他の“メモリースティック”を入れてみてください。
	ファイル名が「-----」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • 静止画・動画のファイル名をパソコンなどで変更していませんか？ (㊧29ページ)
	「ファイルエラー」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • 静止画・動画が壊されている可能性があります。 • 静止画・動画がJPEG形式・MPEG1形式でない可能性があります。デジタルカメラなど他の“メモリースティック”対応機器で再生できるか確認してください。
	「フォーマットが必要です」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”が正しくフォーマット(初期化)されていません。デジタルカメラなど他の“メモリースティック”対応機器で“メモリースティック”をフォーマットし直すか、別の“メモリースティック”を入れてください。
	「再生できるファイルがありません」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”に再生できる静止画・動画が入っていません。“メモリースティック”に再生できる静止画・動画が記録されていますか？(㊧16ページ) • “メモリースティック”の他のフォルダに移動してください (㊧30ページ)
	「メモリースティックタイプエラー」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • 本機では使用できない“メモリースティック”です。
	「ファイルがありません」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”の選択したフォルダ内に静止画・動画がありません。
	「メモリースティックがロックされています」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> • “メモリースティック”および“メモリースティックPRO”をお使いの場合は、誤消去防止スイッチを左側にしてください (㊧16ページ) • “メモリースティックデュオ”をお使いの場合は、誤消去防止スイッチを下に下げてください(㊧16ページ)

使用上のご注意

電源についてのご注意

付属の電源コードをお使いください。

使用・設置場所についてのご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
変形したり、故障したりすることがあります。
- ・振動の多い場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。
- ・暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度の明るさの中をご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせます。
- ・テレビの底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置いてください。
- ・壁に掛けて使用するときは必ず専用の壁掛けユニット(別売り)を使用してください。

音量について

- ・周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を充分し、生活環境を守りましょう。
- ・ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。

液晶画面についてのご注意

- ・液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- ・前面のフィルターを強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- ・寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- ・静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- ・使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

蛍光管についてのご注意

本機は内部照明装置として専用蛍光管を使用しておりますが、この蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管に取り替えてください。蛍光管の交換については、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)がある場合がありますが、故障ではありません。
液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

お手入れ

スクリーン面の汚れは


- ・お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面にふれないようにしてください。また画面の汚れをふきとるときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

外装の汚れは

- ・乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてください。
- ・アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。

搬送時のご注意

- ・本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等をすべてはずしてください。
落としたりするとけがや故障の原因となることがあります。
- ・修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使ってください。
- ・本機を運ぶときは必ず2人以上で下図のように運んでください。後面のカバーは、はずれやすいのでご注意ください。



廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。
ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

リモコン取り扱い上のご注意

- 落したり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いところには置かないでください。

乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

⚠ 注意

- + と - の向きを正しく入れる。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

保証書とアフターサービス

このテレビは日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障がどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。
その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名：KLV-26HG2

故障の状態：できるだけ詳しく

購入年月日：

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム

受信方式	NTSC方式
受信チャンネル	VHF 1～12チャンネル UHF 13～62チャンネル CATV C13～C35(ケーブルテレビ 放送会社との受信契約が必要)
画面寸法	56.6×34.0cm、66.0cm (幅×高さ、対角)
LCD パネル	a Si TFTアクティブマトリックス
有効画素率	99.99%
表示画素数	水平 1280ドット 垂直 768ライン
使用スピーカー	ウーファー 4×10cm 楕円×2 ツイーター 2.5cm 丸×2
音声出力	4W×2(JEITA) 6Ω

入出力端子

アンテナ端子	VHF/UHF、75Ω F型コネクター
ビデオ1、2入力端子	S1映像:4ピンミニDIN Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号) 75Ω 映像: ピンジャック、1Vp-p、 75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上

コンポーネント1、2入力端子

D4映像:	Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) $C_B/C_R: \pm 350\text{mVp-p}$ 入力インピーダンス 75Ω 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダン ス47kΩ以上
-------	---

AVマルチ入力(ゲーム)端子

12ピン

ヘッドホン端子	ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16Ω以上
---------	------------------------------

音声出力端子	2ch出力、ピンジャック、出力イン ピーダンス1kΩ以下
--------	---------------------------------

電源部・その他

消費電力	105W (リモコン待機時 0.6W以下)
最大外形寸法	スタンド含む: 79.0×49.0×24.0cm (幅×高さ×奥行き) スタンドなし: 79.0×43.0×13.8cm
質量	約14.7kg 約12.1kg (スタンド・後面カバー除く)
電源	使用電源:AC100V、50/60Hz

付属品

リモートコマンダー	RM-J929(1)
乾電池 単4形(2)	
電源コード(1)	
アンテナ接続ケーブル(1)	
アンテナ変換アダプター(1)	
取扱説明書(1)	
保証書(1)	
ソニーご相談窓口のご案内(1)	
安全のために/安全点検チェックリス ト(1)	

別売りアクセサリ

テレビラック	SU-R220
壁掛けユニット	SU-LW1
ステレオヘッドホン	MDR-AV305*など
AVマルチ入力(ゲーム)端子専用のマルチAVケーブル	VMC-AVM250*

接続ケーブルなど

* 2003年8月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れ
や生産完了のときはご容赦ください。

- このテレビは「高調波ガイドライン」適合品です。「高調波ガイドライン」適合品とは、通商産業省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

インターレース(飛び越し走査)

走査線525本のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒かけて描き(この1画面を1フィールドという)、次にその間を埋めるように偶数番目の走査線(262.5本)を描き、合わせて走査線525本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っていく飛び越し走査のことです。

カ行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

タ行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせるための機器です。このテレビはテレビチューナーを内蔵しています。

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱えます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

ハ行

ビスタビジョン

画面の横縦比が1.85:1になっている映像ソフトのことです。一般的には画像の中に字幕が入る映画などに使われています。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フレーム目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフレームも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

数字・アルファベット順

BSデジタル放送

2000年12月から本放送が開始された放送衛星を使って、デジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱うので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

BSデジタル放送を受信するには、別途BSデジタルチューナーが必要となります。

D端子

デジタルCS放送、BSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。

本機にはD4入力端子が2つ付いています。

- ・D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- ・D2端子: 525i(480i)と525p(480p)の信号に対応
- ・D3端子: 525i(480i)と525p(480p)、1125i(1080i)の信号に対応
- ・D4端子: 525i(480i)と525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブの略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

ID-1方式(ビデオID-1システム)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。このテレビはID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、テレビのビデオ入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

JPEG形式





デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体(Joint Photographic Experts Group)の名前がそのまま使われています。

MPEG1形式

デジタルスチルカメラなどで採用されているカラー動画を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体(Motion Picture Experts Group)の名前がそのまま使われています。

映像信号フォーマットについて

日本国内の映像信号フォーマット(画像方式)は、走査線数と走査方式によって、以下の4種類があります。

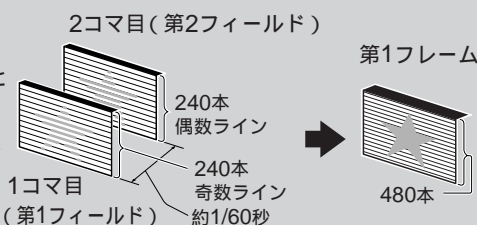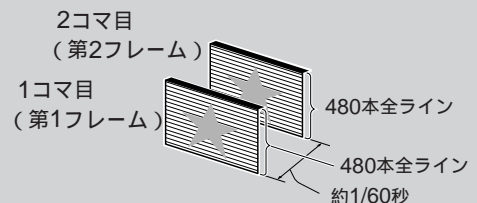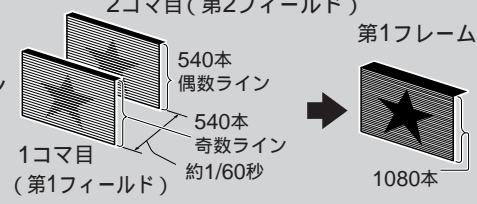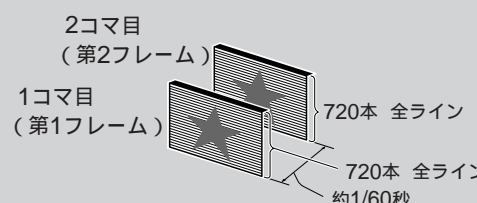映像信号フォーマット	映像の種類	対応するD端子
525i (480i) 525本(480本)の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互に流す(飛び越し走査: インターレース方式)映像信号です。通常のテレビ放送(VHF/UHF)の信号です。 	<ul style="list-style-type: none"> 通常のテレビ放送(VHF/UHF) ビデオ入力の映像 コンポーネント入力の以下の映像 <ul style="list-style-type: none"> BSデジタル標準テレビ放送(525i) デジタルCS放送 DVDプレーヤーの映像 	D1端子 D2端子 D3端子 D4端子
525p (480p) 525本(480本)全部の走査線を順番どおりに描く(順次走査: プログレッシブ方式)映像信号です。 	<ul style="list-style-type: none"> コンポーネント入力のBSデジタル標準テレビ放送(525p) コンポーネント入力のDVDプレーヤーの映像(プログレッシブ出力映像) 	D2端子 D3端子 D4端子
1125i (1080i) 1125本(1080本)の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互に流す(飛び越し走査: インターレース方式)映像信号です。従来のハイビジョン放送は、有効走査線数が1035本です。 	<ul style="list-style-type: none"> コンポーネント入力のBSデジタルハイビジョン放送(1125i) コンポーネント入力の従来ハイビジョン機器の映像(ベースバンド) 	D3端子 D4端子
750p (720p) 750本(720本)全部の走査線を順番どおりに描く(順次走査: プログレッシブ方式)映像信号です。 	<ul style="list-style-type: none"> コンポーネント入力のBSデジタルハイビジョン放送(750p) 	D4端子
↑ ()内は有効走査線数で数えたときの別称です。また、iはインターレース(飛び越し走査)、pはプログレッシブ(順次走査)の略。		↑ つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。特に、BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナー側の取扱説明書をご覧ください。 * コンポーネント入力はD端子からの映像です。

走査線・有効走査線数

テレビ映像の動画は1秒間に60枚の静止画を連続して表示することにより再現します。それぞれの静止画は多数の線の集合としての面として描かれており、この線のことを走査線と呼びます。走査線の数はいくつあって、走査線の数が多いほどきめ細かい高精細な映像と言えます。通常のテレビ放送の走査線数は525本、ハイビジョン放送では1125本となっています。

この走査線の中には映像信号のほかにもさまざまな識別制御信号なども含まれており、全走査線数中の映像信号の走査線数を有効走査線数と呼びます。通常のテレビ放送の有効走査線数は480本、従来のハイビジョンでは1035本、デジタルハイビジョンでは1080本となっています。この液晶テレビは、固定ピクセルデバイスを採用しており、テレビが表示する走査線数はパネルによって固定的に決められています。


D端子(コンポーネント入力)

デジタルCS放送、BSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。このテレビにはD4入力端子(コンポーネント入力)が2つ付いています。

各部の名前 /

Index to parts and controls

テレビ前面/TV Front Panel

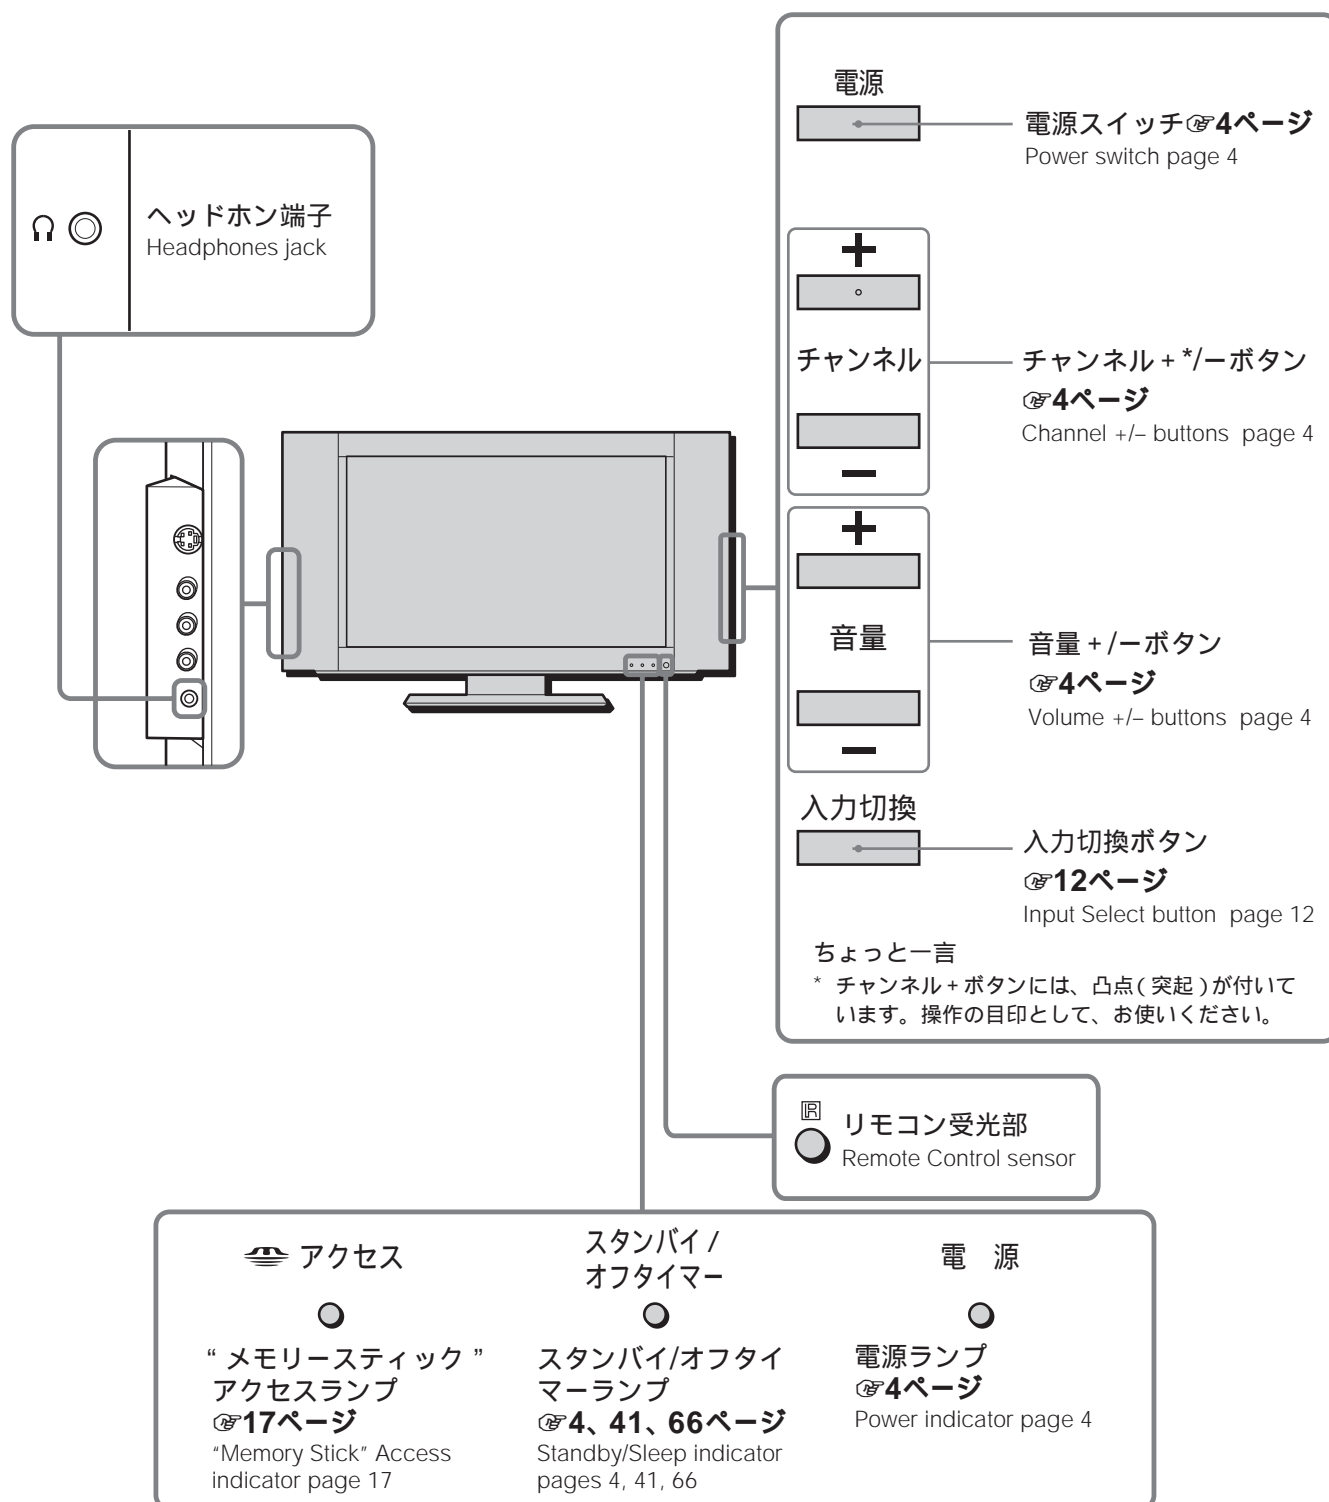

次のページにつづく

各部の名前 / Index to parts and controls (つづき)

リモコン/Remote Control

画面表示ボタン ㊦4ページ

Display button page 4

二重音声ボタン* ㊦40ページ

Audio Mode (Bilingual) button
page 40

消音ボタン ㊦4ページ

Muting button page 4

電源ボタン ㊦4ページ

Power button page 4

サラウンドボタン ㊦7ページ

Surround button page 7

メモボタン ㊦11ページ

Memo button page 11

オフタイマーボタン ㊦41ページ

Sleep button page 41

消費電力ボタン ㊦8ページ

Power Saving button page 8

明るさ設定ボタン

㊦6ページ

Brightness button page 6

メニューボタン ㊦34ページ

Menu button page 34

ワイド切換ボタン

㊦10ページ

Wide Mode Select button page 10

メモリースティックボタン

㊦18ページ

Memory Stick button page 18

▲/▼/◀/▶/決定ボタン

㊦20ページ

▲/▼/◀/▶/Select page 20

チャンネル数字ボタン*

㊦4ページ

Channel Number buttons page 4

音量 +/− ボタン ㊦4ページ

Volume +/- buttons page 4

チャンネル +/− ボタン

㊦4ページ

Channel +/- buttons page 4

入力切換用ボタン ㊦12ページ

テレビボタン

ビデオボタン

コンポーネントボタン

AVマルチボタン

Input Select buttons page 12

TV button

Video button

Component video button

AV multi button

ちょっと一言

* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「5」
ボタンおよびチャンネル+ ボタンには、
凸点(突起)が付いています。操作の目
印として、お使いください。



メニュー一覧

「各種切換」の「メニュータイプ」でメニュー画面の背景色を切り換えられます。メニュー画面には「ホワイト」と「ブラック」があります。

画質/音質

(6、7、36～39ページ) 画質調整(36～38ページ)



音質調整(7、38、39ページ)



画面モード

(34、35ページ)




オートワイド設定
(34ページ)




各種切換

(13、40、56、58、64、65ページ)



テレビ設定

(46、50、52ページ)



チャンネル設定変更

(48、49、51ページ)



チャンネル表示書換
(48ページ)



GR設定変更

(52、53ページ)



- メニューはリモコンのメニューボタンを押すと表示され、▲/▼/◀/▶で選び、決定ボタンまたは▶で決定します。ただし、▶で決定できないメニューもありますのでご注意ください。
- 黄色で表示される部分が選ばれています。
- 薄く表示される部分は選べません。

索引

五十音順

あ行

明るさ設定	6
衛星放送	BSデジタル放送参照
オートステレオ	40
オートワイド	9、32
切る	34
設定する	34
オフタイマー	41
音質調整	7、38
音声出力	65

か行

各部の名前	75
画質調整	36、37、38
画面位置調整	35
ケーブルテレビ	49
ゲーム	62
ゴースト・リダクション	52
コンポーネント	55、58、59、63、64

さ行

サラウンド	7
自己診断表示	66
字幕入	9
主音声	40
消音	4
消費電力	8
スピーカー	65
ズーム	9
スライドショー	20
接続する	
端子の名前とはたらき	54
チャンネルサーバー	56
デジタルCSチューナー	59
テレビアンテナ	43
テレビゲーム	62
ビデオ機器	56
“プレイステーション 2”	
“プレイステーション”(PS one)	
“プレイステーション”	61
BSデジタルチューナー	58
DVDプレーヤー	63

設定する

選局方法	50
チャンネル	46
S映像切り換え	56
節電	8

た行

ダイレクト選局	50
チャンネル合わせ(設定)	46
自動設定	46
手動設定	48
ダイレクト選局	50
10キー選局	50
チャンネル表示書き換え	48
調整	
音質調整	7、38
画質調整	36
ワイド画面	35
デジタルカメラモード	18
デジタルCS放送	59
テレビアンテナの接続	43
テレビゲーム	62

な行

二重音声	40
入力切換	12
ノーマル	9

は行

バンド切換	49
ビデオ	
接続する	56
見る	12
フォルダ選択	29
副音声	40
付属品	42
フル	9
ヘッドホン	54

ま行

ムービープレイヤー	24
メモ	11
“メモリースティック”	15
メニュー一覧	77

ら行

リモコン	
各部の名前	76
電池を入れる	42

わ行

ワイド切換	10
ワイドズーム	9

数字・アルファベット順

数字

10キー選局	50
--------	----

アルファベット


BSデジタル放送	58
CATV	49
D端子	55、58、59、63、64
DVDプレーヤー	63
GR設定変更	52
HDモード	55、58、64
S映像切り換え	56
SRS WOW	7
VHF/UHFアンテナ	43
VHF/UHFのチャンネル設定	46

アナログ放送から デジタル放送への 移行について

アナログ放送からデジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

2003年9月現在の情報です。

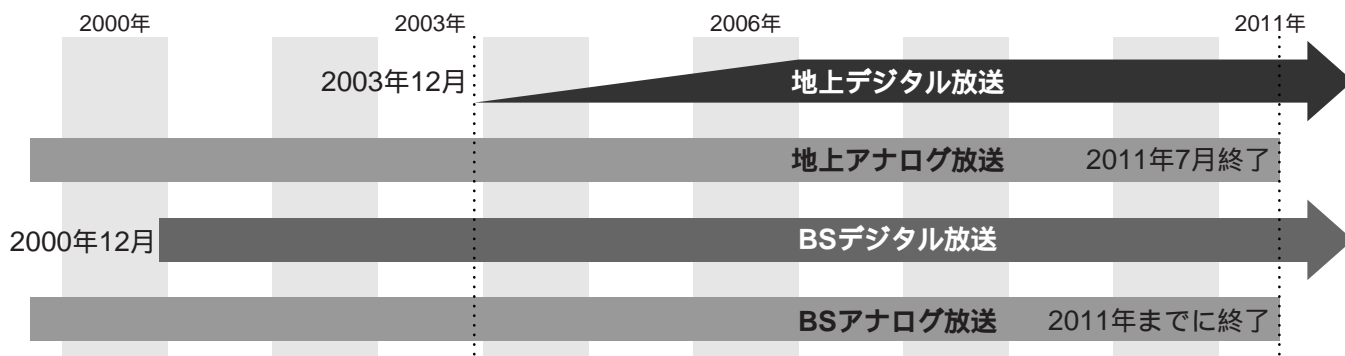

アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質や横縦比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。


なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

デジタル放送チャンネルに対応した受信アンテナが必要です。



ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信するには専用のホームターミナル(アダプター)が必要になる場合があります。

詳しくは、加入しているCATV会社にお問い合わせください。

接続例

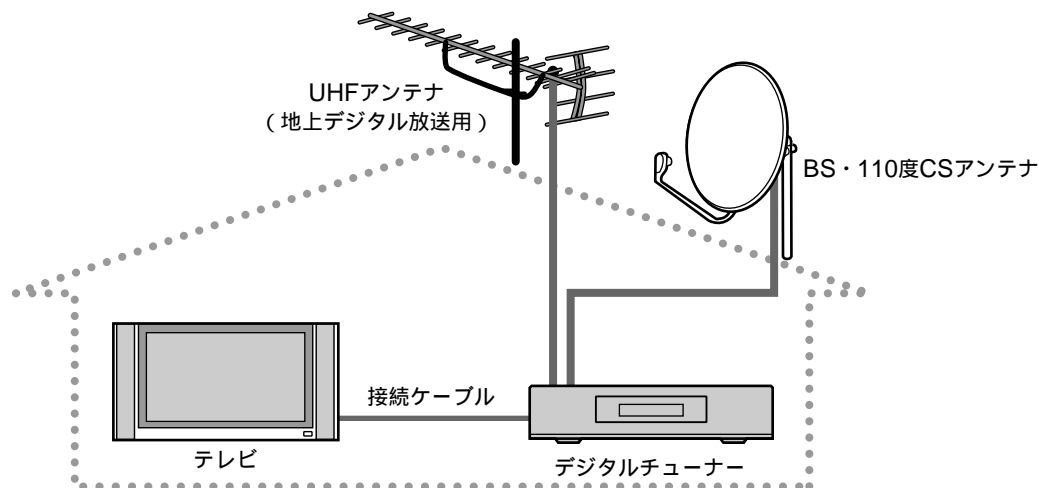

接続端子

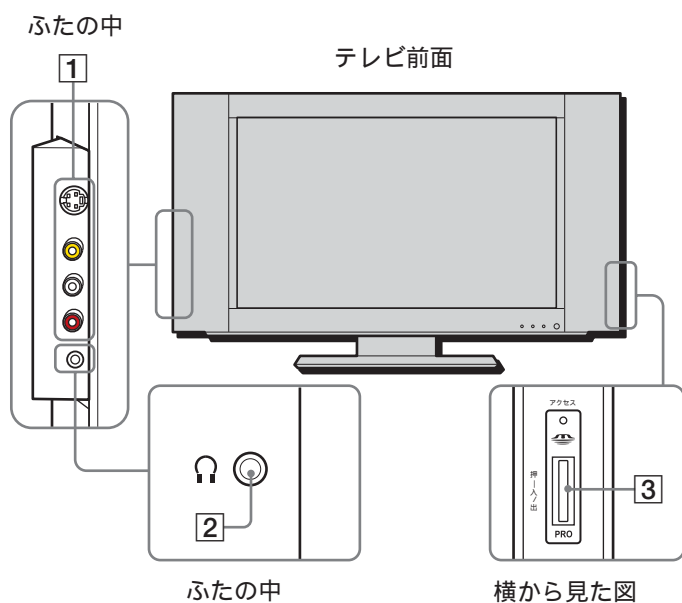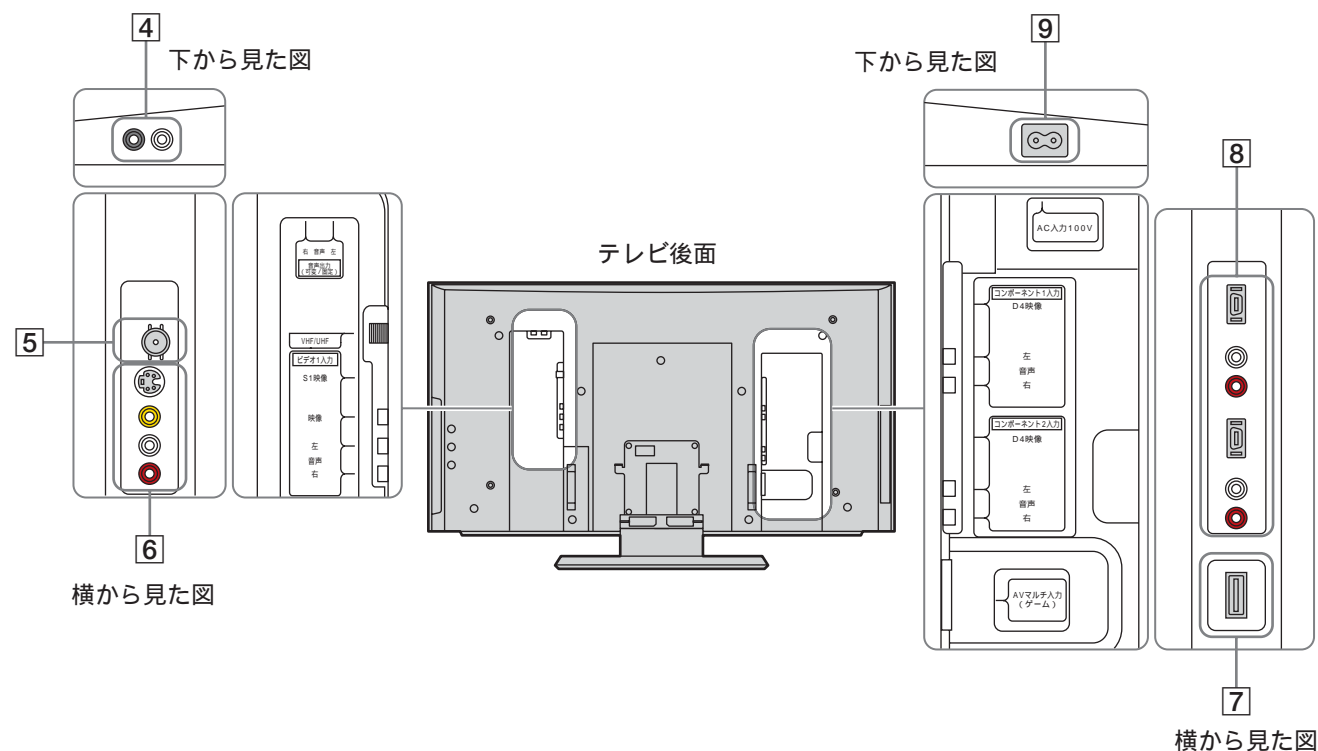

☞のページに詳しい説明があります。

- 1 ビデオ2入力端子 (S1映像/映像/音声)
(ビデオID-1システム)
(☞57～60、62、63ページ)
- 2 ヘッドホン端子
- 3 メモリースティック挿入口
(☞17ページ)
- 4 音声出力端子
(☞65ページ)
- 5 VHF/UHFアンテナ端子
(☞43ページ)
- 6 ビデオ1入力端子 (S1映像/映像/音声)
(ビデオID-1システム)
(☞57～60、62、63ページ)
- 7 AVマルチ入力 (ゲーム) 端子
(☞61ページ)
- 8 コンポーネント1、2入力端子 (D4映像/音声)
(☞58、59、63、64ページ)
- 9 AC入力100V端子
(☞45ページ)

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● **ナビダイヤル***.....  **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● **携帯電話・PHSでのご利用は***..... **03-5448-3311**

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● **FAX** **0466-31-2595**

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC
(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキ
を使用しています。